

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА

MAG ORIENT



>90



3 года
гарантии



IP20



24-300°



48 В

MAGORIENT

FLAT

Современные и лаконичные светильники с белыми и черными корпусами для магнитных треков. Широкий угол излучения идеален для общего освещения. Надежное крепление в треке магнитами.



80°



КОРПУС



FLAT



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

235×22×42 мм

462×22×42 мм

690×22×42 мм

8 Вт

16 Вт

24 Вт

440–450 лм

780–860 лм

1400 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



80°
Материал экрана PC



48 В





MAGORIENT

FLAT FOLD

Светильники с поворотным световым модулем позволяют создавать разные сценарии освещения и легко расставлять световые акценты. Имеются модели с диммированием по DALI.



80°



КОРПУС



FLAT FOLD



230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

195×23×107 мм

231×23×107 мм

6 Вт

12 Вт

370–375 лм

750–760 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



80°
Материал экрана PC



48 В

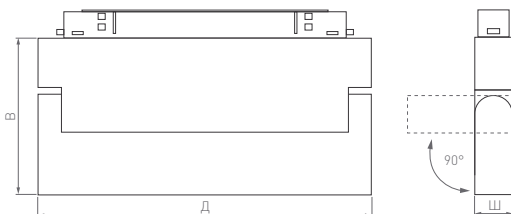

MAGORIENT

LASER

Светильник с ячеистой структурой и управлением DALI для магнитных трековых систем. Корпус быстро и надежно крепится в трек с помощью магнитов и дополнительных механических креплений. Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.



24°



КОРПУС



LASER



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

235×22×142 мм

462×22×42 мм

8 Вт

16 Вт

440–460 лм

870–930 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**



IP20
Корпус из алюминия




24°
Материал экрана PC



48 В



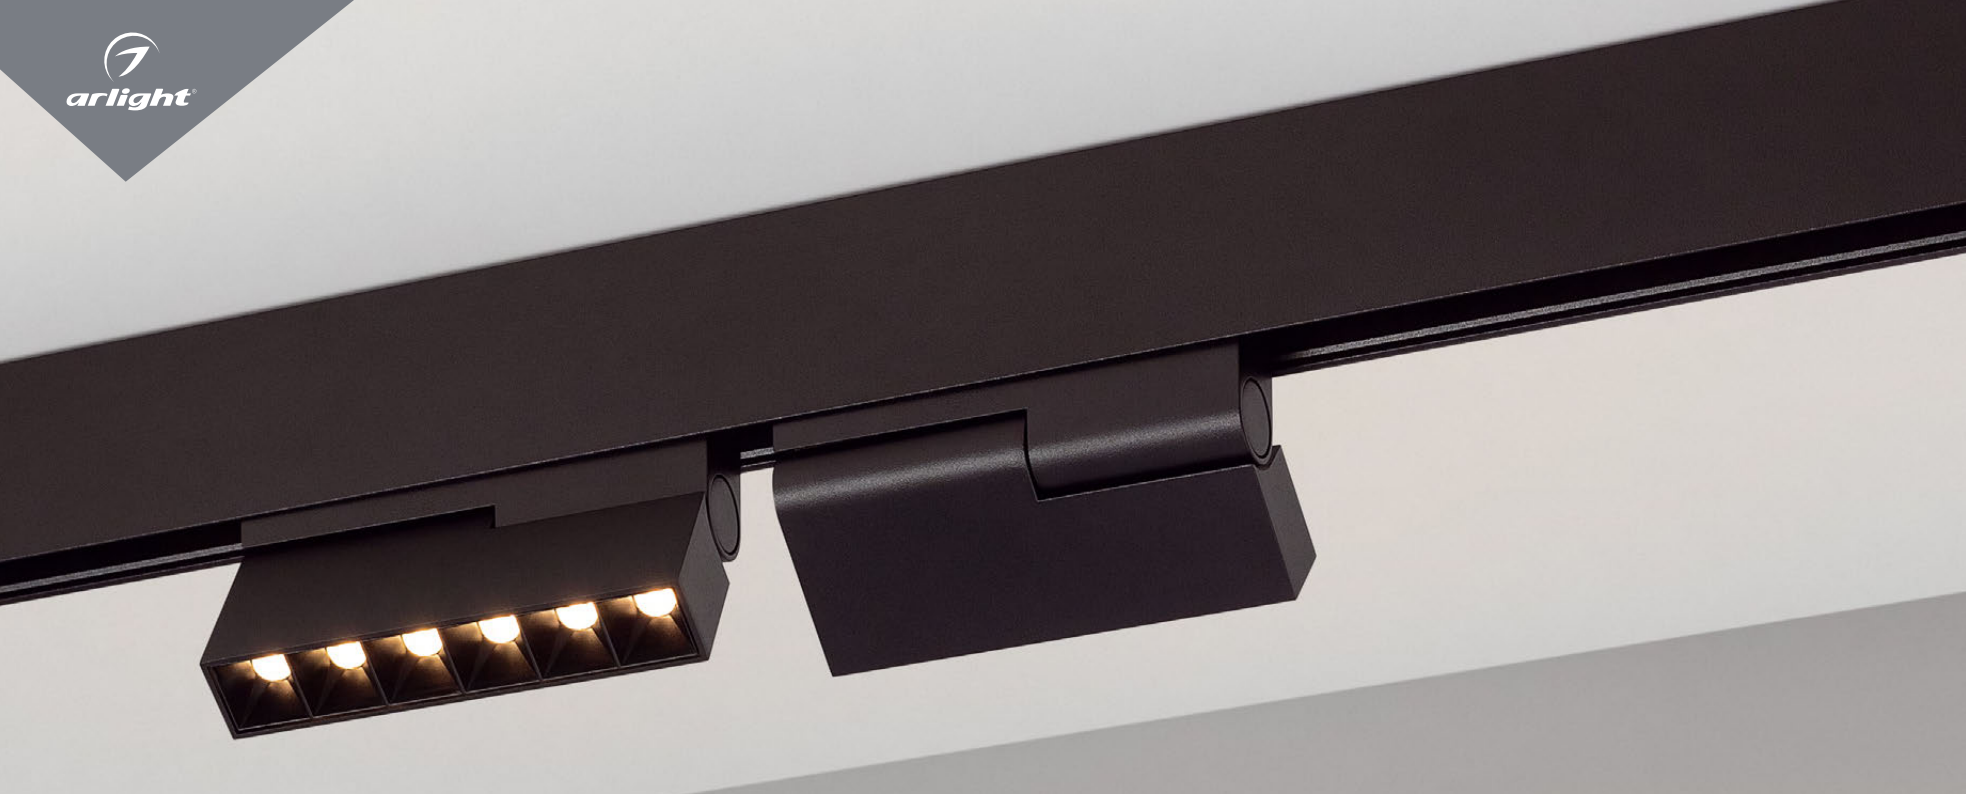

MAGORIENT

LASER FOLD

Светильник с ячеистой структурой и управлением DALI для магнитных систем. Световой модуль может отклоняться на 90°. Светодиоды утоплены глубоко в корпусе, благодаря чему исключен эффект ослепления. Узкий угол светового луча для акцентной подсветки.



30°



КОРПУС



LASER FOLD



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

195×23×107 мм

231×23×107 мм

6 Вт

12 Вт

360–370 лм

760–770 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



30°
Материал экрана PC



48 В

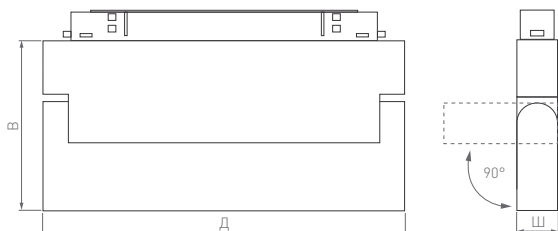

MAGORIENT

KRATER

Оригинальный дизайн, четыре световых модуля не выступают за грани трека. Узколучевая оптика сводит к минимуму слепящий эффект. Подойдет для локальной подсветки определенной зоны. Придаст яркость и индивидуальность любому интерьеру.



25°



КОРПУС



KRATER



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

195×22×42 мм

12 Вт

750 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



25°



48 В

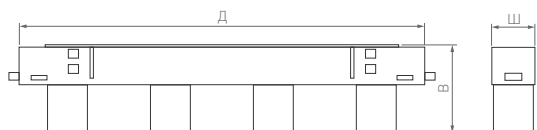

MAGORIENT TUBE

Светильники с черными и белыми корпусами. Световой модуль способен вращаться в любую сторону на 355° относительно оси адаптера. Идеальное решение для оформления квартир, домов и офисов. Имеются модели с поддержкой управления DALI.



180°




КОРПУС



TUBE TURN



TUBE CORNER*

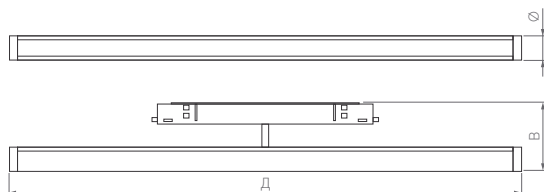

* Модификация TUBE CORNER

TUBE



Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

600×Ø30×81 мм

600×Ø30×77 мм

900×Ø30×81 мм

20 Вт

20 Вт*

30 Вт

2000 лм

2000 лм

2600 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



120°
Материал экрана PC



48 В



MAGORIENT

SPOT

Светильник для магнитных треков MAG ORIENT. Высокий индекс цветопередачи. Есть версии с управлением DALI. Световой модуль способен поворачиваться вокруг своей оси на 350°. Прекрасное решение для акцентной подсветки.



24°



КОРПУС



SPOT



КОРПУС

230 В | 48 В

Д(Длина)×Ø(Диаметр)×В(Высота)

116×Ø35×132 мм

116×Ø45×146 мм

116×Ø65×198 мм

8 Вт

12 Вт

20 Вт

555 лм

1005–1020 лм

1840–2010 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 **CRI>90**




IP20
Корпус из алюминия



24°
Материал экрана PC



48 В

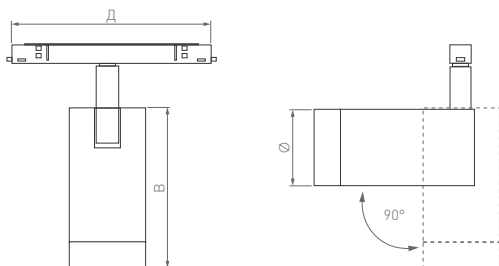

Фильтр сетчатый



MAGORIENT

ORB

Светильники с интересным дизайном и поворотным световым модулем. Аккуратно смотрятся на магнитном треке и позволяют направить свет в нужную сторону. Есть версии с диммированием по DALI.



35°



КОРПУС



ORB

КОРПУС

Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø65×59 мм

10 Вт

800 лм

3 года
гарантии

3000 К


4000 К

CRI>90

IP20
Корпус из алюминия

35°

48 В

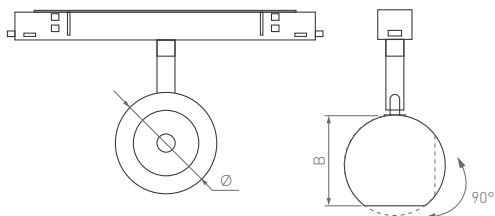



MAGORIENT

BLUM

Светильник с интересным дизайном и формой, напоминающей бинокль. Световой модуль поворачивается на 355° по вертикали и на 90° по горизонтали. Высокий индекс цветопередачи и минимальная пульсация света. Свободное перемещение по треку для быстрой смены световых акцентов.



40°



КОРПУС



BLUM

КОРПУС

Д(Длина)×Ш(Ширина)×В(Высота)

89×80×49 мм

12 Вт

900 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90





IP20
Корпус из алюминия



40°
Материал экрана PC



48 В

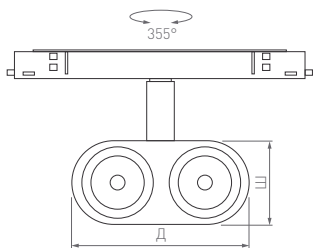



MAGORIENT

SPOT HANG

Подвесной светильник с низким показателем дискомфорта (UGR<16) обеспечивает комфортное освещение. Есть модели с диммированием по DALI. Светильник быстро и надежно крепится в трек с помощью магнитов и дополнительных механических креплений.



24°



КОРПУС



SPOT HANG



КОРПУС

230 В | 48 В

Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø45×250 мм

12 Вт

900 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



24°



48 В



Высота с учетом регулируемого подвеса <1500 мм



MAGORIENT

STICK HANG


Утонченный подвесной светильник в стиле минимализм. Черный цилиндрический корпус и световой модуль из матового стекла. Высокий индекс цветопередачи и низкий показатель дискомфорта обеспечивают качественное освещение.



180°



КОРПУС

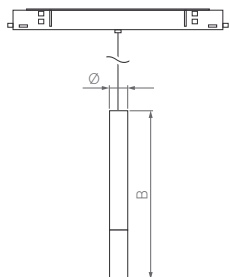

Высота с учетом регулируемого подвеса <2000 мм

STICK HANG



Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø20×450 мм

6 Вт

100 лм

3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90



IP20
Корпус из алюминия



180°



48 В



MAGORIENT

SFERO HANG

Стильный подвесной светильник с токопроводящим подвесом длиной 1500 мм. Матовый белый корпус из стекла создает приятное рассеянное свечение. Широкий угол светового луча для организации общего освещения.



300°



КОРПУС



SFERO HANG



Ø(Диаметр)

Ø150 мм

10 Вт

900 лм



3 года
гарантии

3000 К

4000 К

CRI>90




IP20
Корпус из алюминия



300°
Материал плафона матовое стекло



48 В

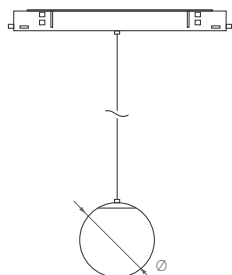

Длина регулируемого подвеса 1500 мм



MAGORIENT

CONE

Современный светильник с четкой геометрией и металлическим корпусом в форме конуса для декоративной и локальной подсветки. Регулируемый токопроводящий подвес. Можно группировать несколько светильников, чтобы выделить определенную зону в помещении.



40°



КОРПУС



CONE HANG



Ø(Диаметр)×B(Высота)

Ø72×76 мм

7 Вт

300 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К


4000 К

 **CRI>90**

 **IP20**
Корпус из металла

 **40°**

 **48 В**



Длина регулируемого подвеса 1500 мм



MAGORIENT

OLLAS

Подвесной светильник в стиле лофт. Оригинальная форма и фигурный абажур из композитного материала на основе гипса. Создает эффект рассеянного света и подходит для декоративного освещения.



80°



КОРПУС



OLLAS HANG



Ø(Диаметр)×В(Высота)

Ø135×100 мм

5 Вт

120 лм

 **3 года**
гарантии

3000 К

4000 К

 CRI>90




IP20
Корпус из металла



80°
Абажур из композита



48 В



Длина регулируемого подвеса 1500 мм

MAG ORIENT



Подвесной, накладной трек



Подвесной, накладной трек



Встраиваемый трек под гипсокартон



Профиль-держатель



Прямой коннектор



Прямой коннектор



Угловой коннектор



Гибкий коннектор



Коннектор угловой внутренний



Коннектор угловой



Угловой внешний коннектор



Угловой декоративный коннектор



Угловой коннектор



Угловой внешний коннектор



Угловой внешний коннектор



Коннектор тройной



Коннектор питания



Заглушка



Тросовый подвес



Крышка (верхняя заглушка)

ORB

CONE
HANG

OLLAS
HANG

STICK
HANG

