



ОСВЕЩЕНИЕ **ДЛЯ МЕБЕЛИ**

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ




Мы работаем со светом 30 лет и понимаем, как важно гармонично интегрировать его в интерьер. Дизайн и технические параметры оборудования Arlight продуманы так, чтобы освещение естественно сочеталось с мебелью и помогало сделать пространство удобнее.

Наши источники света позволяют по-новому раскрыть привычные элементы мебели, подчеркнуть их форму и функциональные зоны. Устройства управления светом помогают адаптировать освещение под разные задачи и сценарии использования.

Добавьте свет в мебель — и превратите статичные элементы в часть сценария пространства.

С уважением, компания Arlight

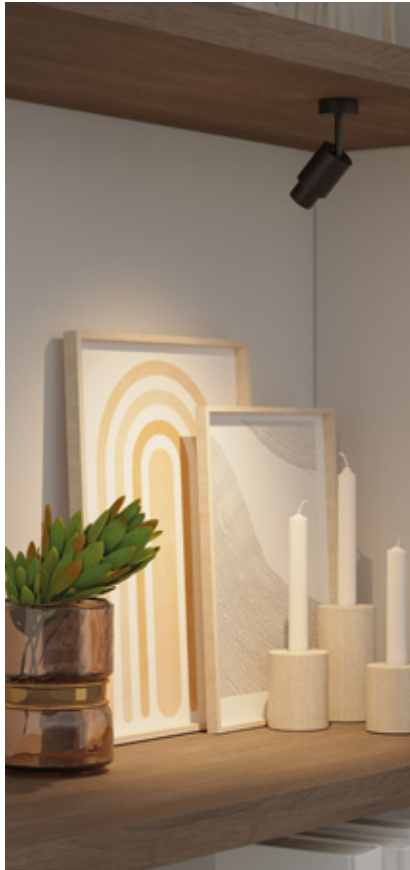

СОДЕРЖАНИЕ

6 ПРОФИЛЬ

- 8 НАКЛАДНОЙ
- 20 ВСТРАИВАЕМЫЙ С ФЛАНЦЕМ
- 28 УГЛОВОЙ
- 34 ДЛЯ ПОЛОК И СТЕКЛА
- 38 ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ

40 СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

- 42 МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ
- 44 СОВ СПЛОШНОЕ СВЕЧЕНИЕ
- 46 УЗКИЕ 3–5 ММ
- 50 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
- 52 ИЗГИБ НА ПЛОСКОСТИ
- 53 БОКОВОЕ СВЕЧЕНИЕ
- 54 ГЕРМЕТИЧНЫЕ

58 ГИБКИЙ НЕОН

- 58 МУНЛАЙТ | MOONLIGHT

62 МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 64 ПИККОЛО | PICCOLO — МИНИАТЮРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
- 66 ЛТМ | LTM
- 68 МАГ МИКРОКОСМ | MAG MICROCOSM
- 70 НЕМО | NEMO

72 УПРАВЛЕНИЕ И ДАТЧИКИ

- 76 ДИММЕРЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ДАТЧИКАМИ DC 12–24 В
- 86 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ДАТЧИКАМИ AC 230 В
- 88 ДИММЕРЫ С ПОВОРОТНО-НАЖИМНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

90 БЛОКИ ПИТАНИЯ

- 91 ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ
- 92 ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
МЕБЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
НАЧИНАЕТСЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАДАЧИ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Цветовая температура — показатель цветового тона источника света. Изменение цветовой температуры — результат изменения количества излучаемого света в синей, белой или оранжево-красной областях спектра.



Цветовая температура
измеряется в Кельвинах (K).

Каждому цвету свечения источника света соответствует своя цветовая температура. Например, для светильников принято различать:

- Теплый белый (2700–3200 K)
- Нейтральный белый (4000–5000 K)
- Холодный белый (>6500 K)

CRI (ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ)

CRI — относительный параметр, показывающий, насколько естественно выглядят окружающие нас цвета в свете искусственного источника. Высокие показатели CRI дают возможность различать значительно большее число оттенков. Чем выше коэффициент CRI, тем комфортнее и качественнее освещение.



ЧТОБЫ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ
РЕШЕНИЕ, ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ЦВЕТОВУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ, ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
CRI И СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP



IP (INGRESS PROTECTION RATING)

IP — система классификации степеней защиты от воздействия окружающей среды. Код состоит из букв (IP) и двух цифр.

Первая цифра в этом коде характеризует степень защиты человека от доступа к токоведущим частям устройства, а также защиту аппарата от попадания в него посторонних предметов. Вторая цифра кодировки обозначает степень защиты от проникновения влаги.



IP20–40



IP54–68



IP20–44



IP44–54



IP54–65

ПЕРВАЯ цифра	ЗАЩИТА ОТ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
0	Нет защиты
1	Защита от проникновения твердых тел размером более 50 мм, частей человеческого тела, таких как руки, ступни и т. д. или других инородных предметов
2	Защита от проникновения твердых тел размером более 12,5 мм, пальцев рук или других объектов
3	Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм, инструментов, проволоки или других объектов
4	Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм, инструментов, проволоки или других объектов
5	Частичная защита от проникновения пыли. Полная защита от всех видов случайного проникновения. Возможно лишь попадание пыли в количестве, не нарушающем работу прибора
6	Полная защита от проникновения пыли и случайного проникновения

ВТОРАЯ цифра	ЗАЩИТА ОТ ЖИДКОСТЕЙ
0	Нет защиты
1	Защита от попадания капель, падающих вертикально вниз
2	Защита от попадания капель, падающих сверху под углом к вертикали не более 15° (устройство в нормальном положении)
3	Защита от попадания капль или струй, падающих сверху под углом к вертикали не более 60° (устройство в нормальном положении)
4	Защита от попадания капль или брызг, падающих под любым углом
5	Защита от попадания струй воды, падающих под любым углом
6	Защита от попадания струй воды под давлением под любым углом
7	Защита от попадания воды при временном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при определенной глубине и времени погружения
8	Защита от попадания воды при постоянном погружении в воду. Вода не вызывает порчи устройства при заданных условиях, неограниченном времени погружения



ПРОФИЛЬ



Не ограничивайте себя готовыми решениями. Профили — отличная возможность создать индивидуальное освещение, сделав мебель эргономичной, функциональной и эстетичной.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФИЛЯ

ОХЛАЖДЕНИЕ

- Алюминий эффективно отводит тепло, увеличивая срок службы светодиодных лент

ЗАЩИТА ЛЕНТЫ

- Используемые с профилем экраны уменьшают эффект видимых точек и защищают ленту от воздействия окружающей среды

ЭСТЕТИКА И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

- Профиль придает освещению завершенный, эстетичный внешний вид и позволяет уйти от однообразных готовых решений

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФИЛЕЙ Arlight

- Широкий ассортимент
- Качественное анодирование и покраска профилей
- Точное соблюдение размеров
- Экраны из высококачественных материалов
- Большой ассортимент комплектующих, облегчающих установку

В буклете представлены профили, рекомендованные для мебели подсветки, включая новые модели белорусского производства. Ассортимент Arlight значительно шире: подобрать профиль под конкретную конструкцию и задачу можно в нашем каталоге, наведя камеру на QR-код.

В КАТАЛОГ




ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ



Простой и быстрый монтаж на любые поверхности с помощью клея, скотча или саморезов.

Схема монтажа

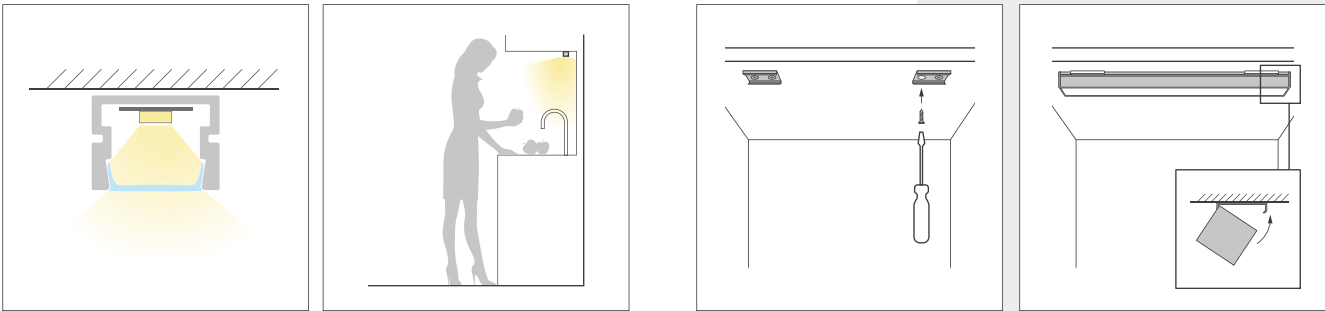

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ




Профили обладают оптимальной глубиной, благодаря чему можно легко подобрать ленту для создания равномерного свечения без видимых точек светодиодов.



Профиль SL-MINI-SHELF в благородном серо-оливковом цвете — идеальное решение для контурной подсветки мебели. Площадка для ленты располагается на внутренней боковой стенке профиля, что обеспечивает создание световой линии шириной всего 3.8 мм. Благодаря гибкому силиконовому экрану формируется непрерывная линия света.




038205 | Профиль SL-MINI-SHELF-H8-2000 ANOD OLIVE GREY




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×23×8
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	3.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15



Сопутствующие товары



037820
Светодиодная лента
MICROLED-M266-4mm




038208 | Профиль SL-MINI-SHELF-H9-2000 ANOD OLIVE GREY




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×18×9
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	3.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	13



Сопутствующие товары



057857
Светодиодная лента
FC-M160-4mm




036399 | Профиль ARH-MICRO-0507-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×5.4×7
Ширина площадки для лент (мм)	4.1
Ширина световой линии (мм)	3.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	9




Сопутствующие товары

047869
Светодиодная лента
MICROLED-M120-4mm




019322 | Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×7.5×9
Ширина площадки для лент (мм)	5.4
Ширина световой линии (мм)	6.4
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	9



Сопутствующие товары

045968
Светодиодная лента
UL-A140-3.5mm




059785 | Профиль SL-SLIM-H7-2000 ANOD



Характеристики


Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×16×7
Ширина площадки для лент (мм)	10.7
Ширина световой линии (мм)	14.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	12



Сопутствующие товары

045564(1)
Светодиодная лента
RT-A280-8mm

Возможна установка на поворотный держатель | 024332
Схема монтажа

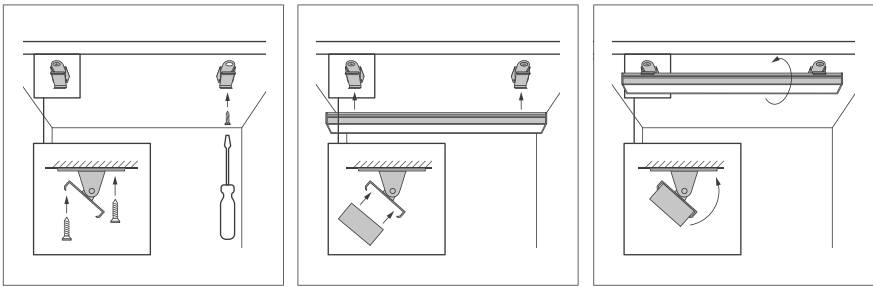




023856 | Профиль PIK-1007-2000 ANOD




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×10×7
Ширина площадки для лент (мм)	7
Ширина световой линии (мм)	7
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10



Сопутствующие товары



037800
Светодиодная лента
RT-A160-5mm




028363 | Профиль PDS-SM-2000 ANOD




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×16.2×12
Ширина площадки для лент (мм)	14
Ширина световой линии (мм)	11
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17



Сопутствующие товары




046979
Светодиодная лента
UL-A140-8mm



Возможна установка на настенный
держатель | **044917**




023714 | Профиль SL-MINI-8-H12-2000 ANOD




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×8×12
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	6
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	11




Сопутствующие товары



052779
Светодиодная лента
FC-A120-5mm




023721 | Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD




Характеристики


Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×20×13
Ширина площадки для лент (мм)	15
Ширина световой линии (мм)	17
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17



Сопутствующие товары




048132
Светодиодная лента
UL-A176-8mm



Возможна установка на настенный
держатель | **059048**




029844 | Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×16×15
Ширина площадки для лент (мм)	11.2
Ширина световой линии (мм)	11
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	12




Сопутствующие товары

	031901(3) Светодиодная лента COB-X544-8mm
--	--




013874 | Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×16×12
Ширина площадки для лент (мм)	11.2
Ширина световой линии (мм)	11
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15




Сопутствующие товары

	048132 Светодиодная лента UL-A176-8mm
--	--

В комплекте — вставка, позволяющая регулировать угол излучения
10 | 30 | 45 | 60 | 90° при использовании с экранами с линзой 013658 и 020918.




043687 | Профиль SL-BEVEL-W21-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×20.9×9.3
Ширина площадки для лент (мм)	5.4
Ширина световой линии (мм)	5
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17




Сопутствующие товары

	037812(1) Светодиодная лента RT-A160-5mm
--	---




061084 | Профиль LINE-D-1111-2000 SQUARE ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×11×7.5
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	11
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10




Сопутствующие товары

	057857 Светодиодная лента FC-M160-4mm
--	--



053437 | Светильник из профиля для
светодиодной подсветки ART-CABINET-FC

новинка



Характеристики

Габаритные размеры, LxWxH (мм)	2000x17x8
Ширина площадки для лент (мм)	8
Ширина световой линии (мм)	17
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	18

В комплекте



Сопутствующие товары



Набор ART-CABINET-FC с предустановленной светодиодной лентой — готовое решение для контурной подсветки интерьера, потолочных ниш, рабочих зон кухни, мебели.

В комплекте: накладной профиль, матовый экран со светопропусканием 64.5%, заглушки, держатели и светодиодная лента (шаг реза 5 мм, ширина 8 мм, мощность 14 Вт/м, 4000 K).

Минимальная кратность резки — всего 5 мм — позволяет точно подогнать длину светильника под любой проект. Специальные заглушки обеспечивают быстрое и надежное подключение без пайки ленты.




ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ



Уникальность профиля — в возможности двух вариантов монтажа с помощью двух разных экранов:


- стандартный;
- экран с фланцем, за счет которого профиль можно встроить в паз.

049017 | Профиль SL-MINI-10-2000 ANOD




Характеристики


Габаритные размеры, LxWxH (мм)	2000x10x8.8
Ширина площадки для лент (мм)	7.5
Ширина световой линии (мм)	10
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10



Сопутствующие товары




037800
Светодиодная лента
RT-A160-5mm

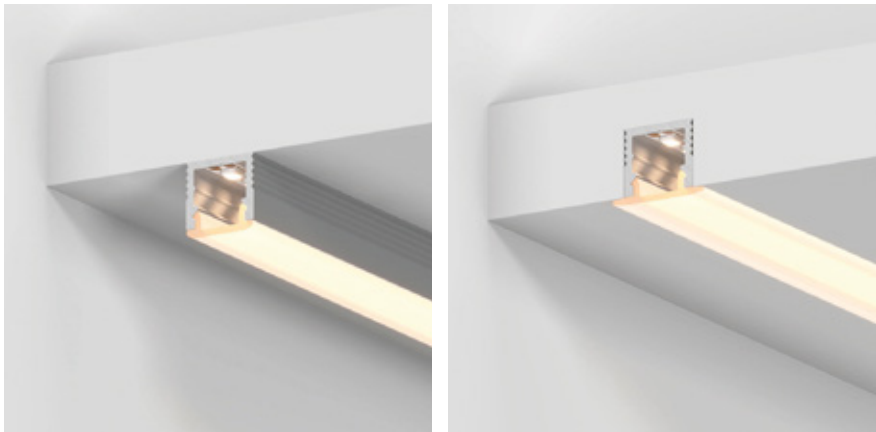

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ




049019 | Профиль SL-MINI-15-2000 ANOD





Характеристики

Габаритные размеры, LxWxH (мм)	2000x15x13.8
Ширина площадки для лент (мм)	12.3
Ширина световой линии (мм)	15
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15

Сопутствующие товары



044513
Светодиодная лента
UL-A180-10mm

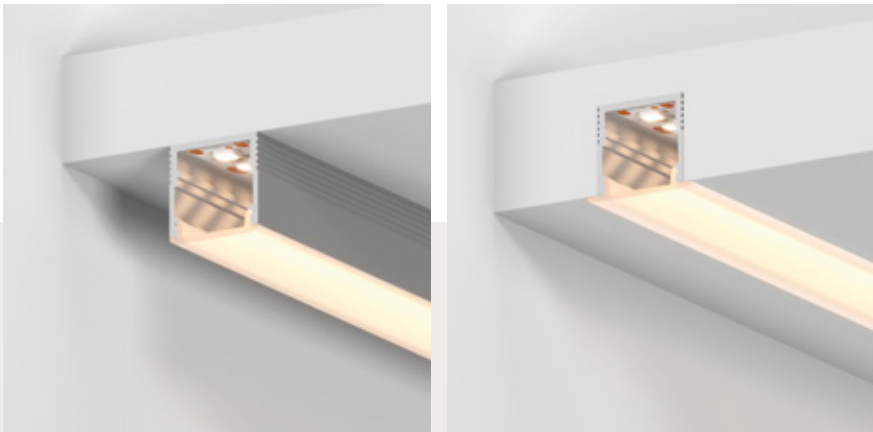


ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ
С ФЛАНЦЕМ



Видимый фланец закрывает края паза, в который устанавливается профиль. Это позволяет скрыть возможные неровности и дефекты, чтобы придать интерьеру аккуратный внешний вид.

Схема монтажа

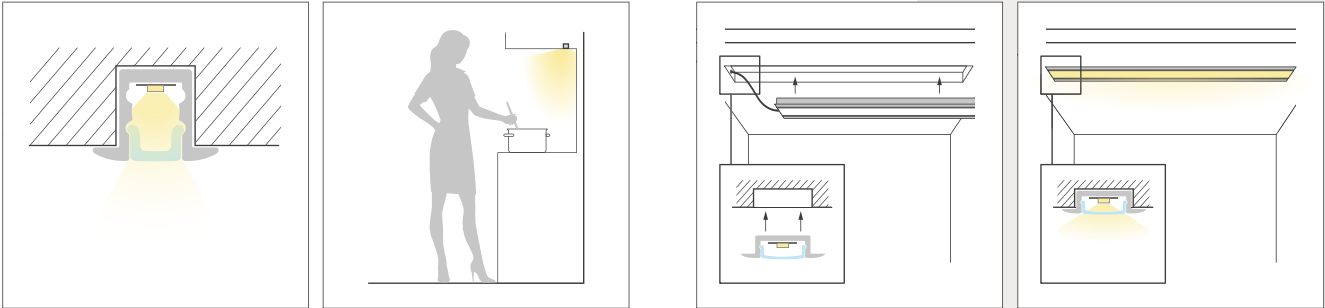

УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ



Профили обладают оптимальной глубиной, благодаря чему можно легко подобрать ленту для создания равномерного свечения без видимых точек светодиодов.



Профиль SL-MINI в благородном серо-оливковом цвете предназначен для создания изящных встроенных линий света. Площадка для ленты расположена на внутренней боковой стенке профиля, за счет чего возможно создание световой линии шириной всего 3.8 мм. Гибкий силиконовый экран обеспечивает равномерное свечение.




038203 | Профиль SL-MINI-6-H9-2000 ANOD OLIVE GREY




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×6.2×9.3
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	3.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15

Сопутствующие товары



052779
Светодиодная лента
FC-A120-5mm




038200 | Профиль SL-BEVEL-H10-F14-2000 ANOD OLIVE GREY




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×14×10
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	3.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	16

Сопутствующие товары



052779
Светодиодная лента
FC-A120-5mm






058626 | Профиль с экраном SL-MINI-3-H10-F12-2000
CHAMPAGNE GOLD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×11.7×10
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	3
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10



Сопутствующие товары



040900
Светодиодная лента
COB-X420-4mm

Выдвижная площадка для удобной установки ленты.




038688 | Профиль MIC-FS-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×22×6
Ширина площадки для лент (мм)	10.8
Ширина световой линии (мм)	11
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	14



Сопутствующие товары



043416(1)
Светодиодная лента
COB-X544-8mm Freecut




038687 | Профиль PDS-FS-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×22.2×12
Ширина площадки для лент (мм)	14
Ширина световой линии (мм)	13
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17




Сопутствующие товары



040010
Светодиодная лента
UL-A160-8mm




043748 | Профиль SL-BEVEL-H12-F13-2000 ANOD




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×13.2×11.5
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	5
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17




Сопутствующие товары



037820
Светодиодная лента
MICROLED-M266-4mm




031120(1) | Профиль SL-BEVEL-2000 ANOD




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×23.8×8.8
Ширина площадки для лент (мм)	5.4
Ширина световой линии (мм)	5.2
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17



Сопутствующие товары



037812(1)
Светодиодная лента
RT-A160-5mm




063940 | Профиль SL-BEVEL-W32-F-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×34×15.5
Ширина площадки для лент (мм)	12.5
Ширина световой линии (мм)	15.7
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	25



Сопутствующие товары



062068
Светодиодная лента
SOB-M288-10mm




023715 | Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×12×12
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	6
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	12




Сопутствующие товары



047869
Светодиодная лента
MICROLED-M240-4mm




023719 | Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×25×13
Ширина площадки для лент (мм)	12
Ширина световой линии (мм)	14
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	16



Сопутствующие товары



024537(2)
Светодиодная лента
RT-A160-8mm



044268 | Профиль LINE-2315-F-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×23×14.4
Ширина площадки для лент (мм)	12
Ширина световой линии (мм)	15.7
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	20

Сопутствующие товары



046979
Светодиодная лента
UL-A140-8mm




ПРОФИЛЬ УГЛОВОЙ



Угловые профили предназначены для создания контурной подсветки и акцентного освещения. Установка происходит в месте стыка двух поверхностей под углом 90°. Такие профили — отличный вариант для подсветки рабочей зоны.

Схема монтажа

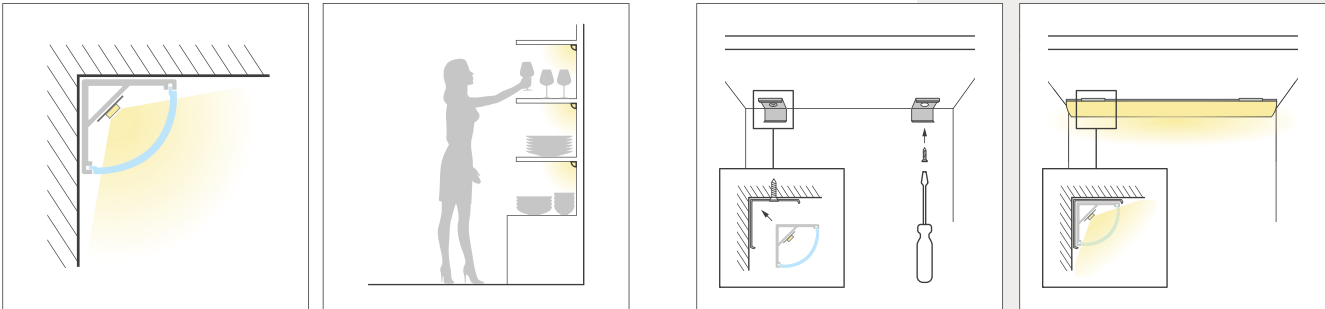

Угловой профиль SL-KANT предназначен для контурной подсветки мебели, ниш, фасадов, полок и столешниц. Он позволяет аккуратно встроить светодиодную ленту в конструкцию и создать ровную световую линию.



055331 | Профиль с экраном SL-KANT-H10-ROTATE-200
IRON GREY




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки для лент (мм)	5.6
Ширина световой линии (мм)	3
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10

Сопутствующие товары



057857
Светодиодная лента
FC-M160-4mm



055320 | Профиль с экраном SL-KANT-H10-SQUARE-2000
CHAMPAGNE GOLD



Характеристики


Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки для лент (мм)	5
Ширина световой линии (мм)	3
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10

В комплекте матовый экран

Сопутствующие товары




040900
Светодиодная лента
COB-X420-4mm



Выдвижная площадка для удобной установки ленты.




038197 | Профиль SL-KANT-H11-2000 ANOD OLIVE GREY



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×11×11
Ширина площадки для лент (мм)	5.2
Ширина световой линии (мм)	3.8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15



Сопутствующие товары

015648(2)
Светодиодная лента
RT-A120-5mm




036323 | Профиль ARH-KANT-H8-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×8×8
Ширина площадки для лент (мм)	4.2
Ширина световой линии (мм)	8
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	12



Сопутствующие товары

063259
Светодиодная лента
CSP-X420-4mm




049013 | Профиль SL-KANT-H10-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки для лент (мм)	8.5
Ширина световой линии (мм)	10.25
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	10



Сопутствующие товары

039058
Светодиодная лента
COB-X480-8mm




036321 | Профиль ARH-KANT-H10-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×10×10
Ширина площадки для лент (мм)	5.7
Ширина световой линии (мм)	9
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15



Сопутствующие товары

037812(1)
Светодиодная лента
RT-A160-5mm




023723 | Профиль SL-KANT-H16-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×16×16
Ширина площадки для лент (мм)	8
Ширина световой линии (мм)	20
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	15



Сопутствующие товары



036211(1)
Светодиодная лента
RT-A128-8mm




049042 | Профиль SL-KANT-H18-2000 ANOD




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×17.9×17.9
Ширина площадки для лент (мм)	13.9
Ширина световой линии (мм)	15
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	19



Сопутствующие товары



048132
Светодиодная лента
UL-A176-8mm




049015 | Профиль SL-KANT-H20-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×20×20
Ширина площадки для лент (мм)	14.3
Ширина световой линии (мм)	24.6
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	18




Сопутствующие товары



042302
Светодиодная лента
UL-A120-8mm




062894 | Профиль SL-KUB-DISPLAY-2525-2000 ANOD BLACK



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×25×25
Ширина площадки для лент (мм)	11
Ширина световой линии (мм)	13.5
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	17



Сопутствующие товары



040010
Светодиодная лента
UL-A160-8mm



Конструкция профиля со специальными пазами под соединители позволяет строить арт-объекты и объемные конструкции кубической формы.

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛОК И СТЕКЛА



Профиль для крепления полок и их подсветки.

Варианты крепления



Профиль для подсветки стекла толщиной 5–6 мм. Фиксируется на кромке стекла на глубину 14 мм при помощи двухстороннего скотча.




019193 | Профиль KLUS-GLASS-56-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×25×10
Ширина площадки для лент (мм)	7
Ширина световой линии (мм)	6
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	18



Сопутствующие товары



044060
Светодиодная лента
UL-A120-5mm



ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛОК И СТЕКЛА

Профиль для светодиодной подсветки стекла толщиной 8–10 мм. Фиксируется на кромке стекла на глубину 14 мм при помощи двухстороннего скотча.




019191 | Профиль KLUS-GLASS-810-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×25×14
Ширина площадки для лент (мм)	10
Ширина световой линии (мм)	10
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	20



Сопутствующие товары



042302
Светодиодная лента
UL-A120-8mm




ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛОК И СТЕКЛА

Профиль для монтажа и подсветки полок из стекла, пластика, дерева толщиной от 7.7 мм до 19.6 мм. Свечение в двух направлениях: подсветка стекла, подсветка прилегающей стены (наверх).




060498 | Профиль SHELF-600




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×51×61
Ширина площадки для лент (мм)	9,6, 17
Ширина световой линии (мм)	11
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	53



Сопутствующие товары



046979
Светодиодная лента
UL-A140-8mm




ПРОФИЛЬ-ШТАНГА



Накладной профиль-штанга из анодированного алюминия для подсветки мебели и гардеробных.


Варианты крепления

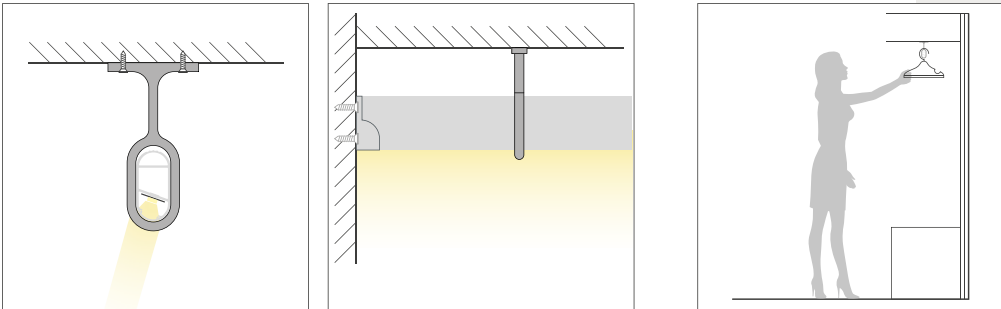

Профили WARDROBE — это решение 2 в 1: удобное хранение одежды и встроенная подсветка. Очень простой монтаж: крепится к любым поверхностям за несколько минут.




050153 | Профиль WARDROBE-1530-2000 ANOD



Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×14.5×29.9
Ширина площадки для лент (мм)	13
Ширина световой линии (мм)	8.5
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	23



Сопутствующие товары



052744
Светодиодная лента
UL-A112-8mm




054943 | Профиль WARDROBE-1930-2000 ANOD BLACK




Характеристики

Габаритные размеры, L×W×H (мм)	2000×18.5×28.5
Ширина площадки для лент (мм)	16
Ширина световой линии (мм)	14.5
Рассеиваемая тепловая мощность (Вт/м)	24



Сопутствующие товары



044513
Светодиодная лента
UL-A180-10mm



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

В ассортименте Arlight представлен большой выбор светодиодных лент для создания подсветки мебели, в том числе и стеллажных полок, ниш, ступеней. Классические белые оттенки свечения или цвета RGB, узкая или универсальная плата, различная плотность светодиодов для яркого или мягкого света. Выберите свою ленту для создания неповторимого интерьера!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕНТ Arlight

Высококачественные светодиоды
Срок службы более 50 000 часов.

Гарантия до 7 лет для открытых лент
Для герметичных лент до 5 лет.
Увеличенная гарантия для проектов.

Индекс цветопередачи (CRI>85...98)
Комфортное и качественное освещение без искажения цветов интерьера.
Индекс (CRI) указан на упаковке.

10 оттенков белого (от 1900 до 15 000 K)
Большой выбор лент с различной цветовой температурой позволяет подобрать ленту под любой запрос.


BIN
Биновка
Биновка — сортировка кристаллов по яркости и оттенку свечения, 1–2 BIN.
Гарантирует, что все светодиоды будут одинакового оттенка в пределах 2 шагов МакАдама.

Оригинальный скотч 3М
Одинаково прочно крепится на разные поверхности и не отслаивается со временем.




МАРКИРОВКА ЛЕНТ

Лента ULW-SE-A120-8mm 24V Warm3000 (9.6 W/m, IP65, 2835, 5m)

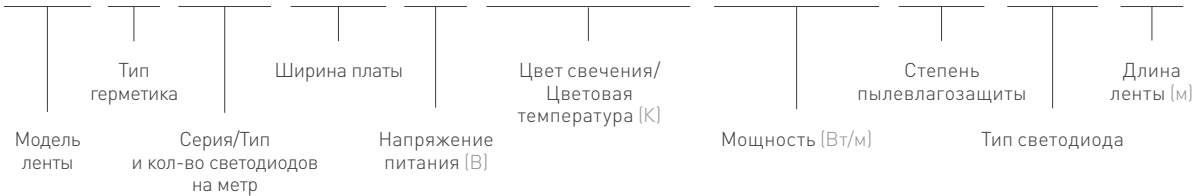

КАК ПОДОБРАТЬ?

1 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТОВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

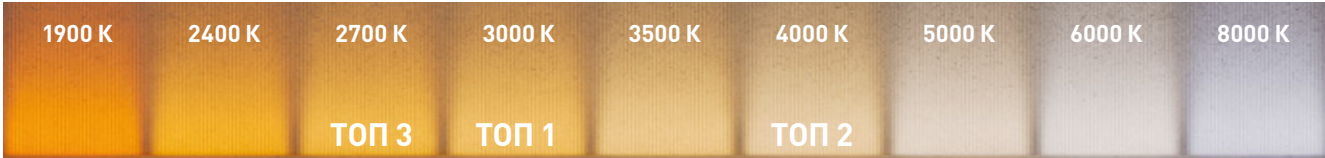

- 2 ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛИНУ И МОЩНОСТЬ ЛЕНТЫ
Проверьте кратность реза в характеристиках ленты.
- 3 ОПРЕДЕЛИТЕ МОЩНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ
По формуле: длина ленты × мощность (Вт/м) × 1.25
- 4 ПОДБЕРИТЕ ПРОФИЛЬ
- 5 РЕШИТЕ, НУЖНО ЛИ ВАМ УПРАВЛЕНИЕ
(включение/выключение, диммирование)

Соберите свой комплект светового оборудования с помощью комплектатора.



В данном буклете представлены ленты, рекомендуемые для подсветки мебели. Ассортимент Arlight гораздо шире. Подобрать ленту под любые задачи можно в нашем каталоге, наведя камеру на QR-код.

В КАТАЛОГ



МАЛЫЙ ШАГ РЕЗКИ



Светодиодные ленты с малым шагом резки — это удобство и практичность. Ленту можно разрезать в любом месте под разную установочную длину, будь то сложная подсветка ниш, мебели или создание оригинальных световых акцентов.

Выбор этих лент гарантирует абсолютную свободу в проектировании освещения и высокие показатели эффективности (для лент FC).



Ленты FC | COB FreeCut | SOB

-V-

24 В

>90

✓

5-7 лет

5 м

СКОТЧ

3М

Серия FC A120 | 5 мм


Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	1400 ¹
4000 К Дневной	052779
3000 К Теплый	052781
2700 К Теплый	052782

Все модели серии и цвета свечения



Серия FC A120 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	5 10
Световой поток (лм/м)	680 1400 ¹
4000 К Дневной	052925 052794
3000 К Теплый	052927 052796
2700 К Теплый	052928 052797




5 Вт/м

10 Вт/м


Серия COB X528 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	390 ¹
4000 К Дневной	046886
3000 К Теплый	046887
2700 К Теплый	046888




Серия COB X544 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	11
Световой поток (лм/м)	610 ¹
4000 К Дневной	043416(1)
3000 К Теплый	043414(1)
2700 К Теплый	043413(1)



Серия SOB M288 | 10 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	1200 ¹
4000 К Дневной	062068
3000 К Теплый	062070
2700 К Теплый	062071

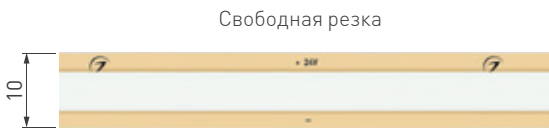

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

COB СПЛОШНОЕ СВЕЧЕНИЕ



Основное преимущество лент линейки COB — эффект сплошной линии света без применения рассеивателей. За счет заливки люминофором по всей длине ленты образуется равномерное свечение без видимых точек светодиодов. Большой выбор лент по мощности, ширине платы, плотности кристаллов и цвету свечения позволяет реализовать разные типы освещения.



Ленты COB

-V-

24 В

>90

5 лет

5 м


СКОТЧ

3М

Все модели серии
и цвета свечения


Серия COB X480 | 6 мм

Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	650 ¹
4000 К Дневной	042035
3000 К Теплый	042036
2700 К Теплый	042037

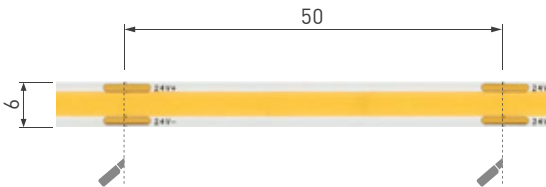


Серия COB X320 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	8
Световой поток (лм/м)	650 ¹
4000 К Дневной	039021(1)
3000 К Теплый	039022(1)
2700 К Теплый	039023(1)

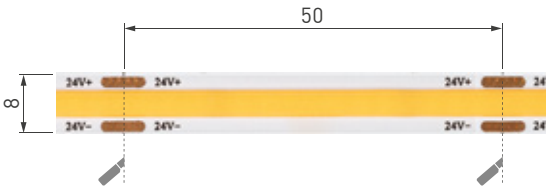


Серия COB X378 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	11
Световой поток (лм/м)	850 ¹
4000 К Дневной	031884(3)
3000 К Теплый	031883(3)
2700 К Теплый	031859(3)

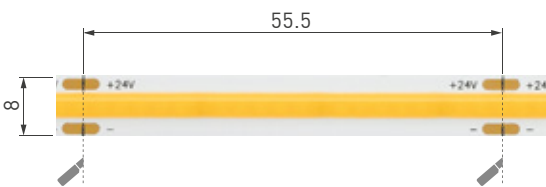

Серия COB X544 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	11.5
Световой поток (лм/м)	1100 ¹
4000 К Дневной	031901(3)
3000 К Теплый	031900(3)
2700 К Теплый	031899(3)

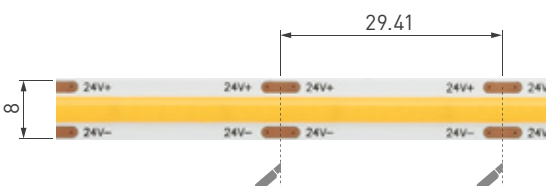

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

УЗКИЕ 3–5 мм



Ленты шириной 3–5 мм создают изысканные световые решения там, где требуется деликатность — оформление мебели, витрин, потолочных карнизов и других интерьерных элементов.

Создают тонкие изящные световые линии для решения самых сложных дизайнерских задач.



Узкие ленты COB

-V-

24 В

>90

5 лет

5 м


СКОТЧ

3М

Все модели серии
и цвета свечения


Серия COB X400 | 3 мм

Мощность (Вт/м)	4.8
Световой поток (лм/м)	450 ¹
4000 К Дневной	039734
3000 К Теплый	041745
2700 К Теплый	041746

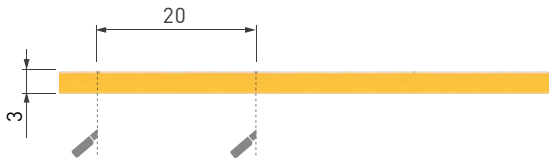


Серия COB X480 | 4 мм

Мощность (Вт/м)	4
Световой поток (лм/м)	440 ¹
4000 К Дневной	042031
3000 К Теплый	042032
2700 К Теплый	042033

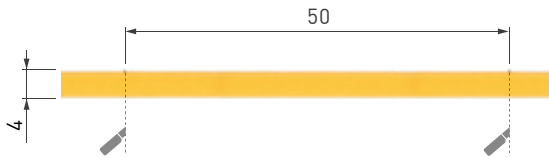


Серия COB X400 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	7.2
Световой поток (лм/м)	730 ¹
4000 К Дневной	039735(1)
3000 К Теплый	041696(1)
2700 К Теплый	041697(1)

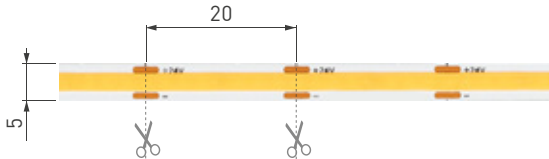

Серия COB X420 | 4 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	760 ¹
4000 К Дневной	040900
3000 К Теплый	040901
2700 К Теплый	038801

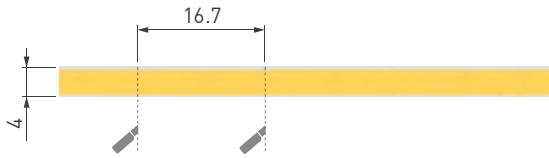

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

УЗКИЕ 3–5 мм



Ленты шириной 3–5 мм создают изысканные световые решения там, где требуется деликатность — оформление мебели, витрин, потолочных карнизов и других интерьерных элементов.

Создают тонкие изящные световые линии для решения самых сложных дизайнерских задач.



Узкие ленты RT | UL | MICROLED

-V-

24 В

>90

5–7 лет

5 м


СКОТЧ

3М

Серия UL A140 | 3.5 мм


Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	770 ¹
4000 К Дневной	045968
3000 К Теплый	045971
2700 К Теплый	045972

Все модели серии
и цвета свечения

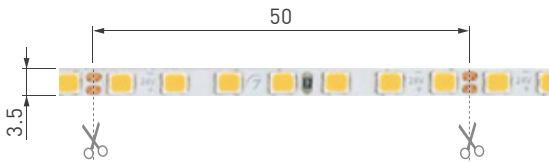


Серия MICROLED M240 | 4 мм

Мощность (Вт/м)	8
Световой поток (лм/м)	1050 ¹
4000 К Дневной	047869
3000 К Теплый	047871
2700 К Теплый	047872

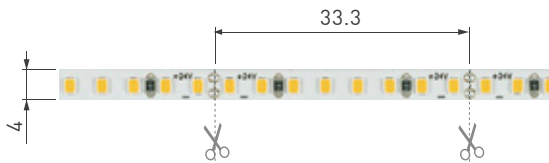


Серия RT A80 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	5
Световой поток (лм/м)	680 ¹
4000 К Дневной	037795(1)
3000 К Теплый	037794
2700 К Теплый	037793

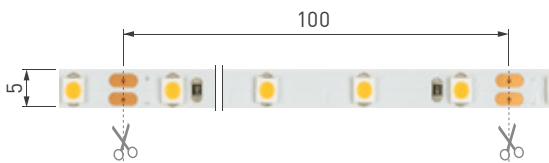

Серия RT A160 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	1150 ¹
4000 К Дневной	037800
3000 К Теплый	037806
2700 К Теплый	037803

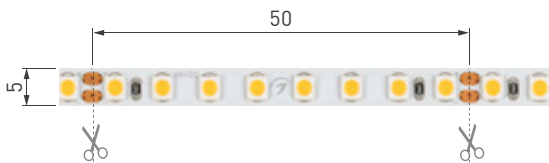

Серия UL A120 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	1000 ¹
4000 К Дневной	044060
3000 К Теплый	044061
2700 К Теплый	044062



¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



Универсальные светодиодные ленты подойдут как для профессиональных световых решений, так и для бытового использования в домашнем интерьере.

Высокоэффективные ленты с платой шириной 8–10 мм универсальны для большинства стандартных проектов. Применяются для подсветки кухонь, шкафов, витрин и элементов интерьера.



Универсальные ленты UL | RT | MICROLED

-V-

24 В

>85...90

5–7 лет

5 м

СКОТЧ

3М

Все модели серии
и цвета свечения

Серия UL A140 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	5
Световой поток (лм/м)	640¹
4000 К Дневной	046969
3000 К Теплый	046971
2700 К Теплый	046972



Серия RT A80 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	900¹
4000 К Дневной	024512(2)
3000 К Теплый	024513(2)
2700 К Теплый	024514(2)



Серия MICROLED M420 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	1100¹
4000 К Дневной	046743
3000 К Теплый	046744
2700 К Теплый	046745






Серия UL A140 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	1270¹
4000 К Дневной	046974
3000 К Теплый	046976
2700 К Теплый	046977



Серия RT A280 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	1200¹
4000 К Дневной	045564
3000 К Теплый	045566
2700 К Теплый	045565

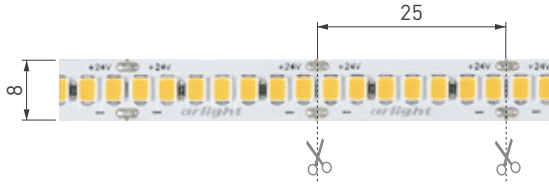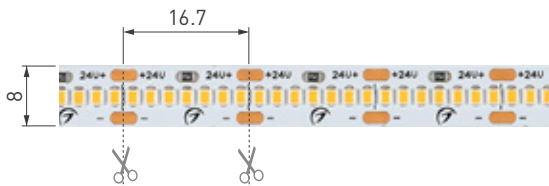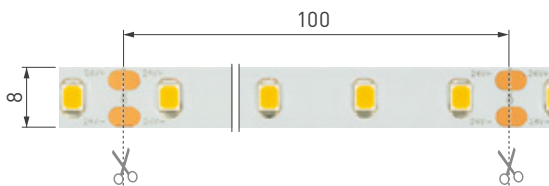

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ИЗГИБ
НА ПЛОСКОСТИ

-V-

24 В

>90

5 лет

5 м

СКОТЧ

3М



БОКОВОЕ
СВЕЧЕНИЕ

-V-

24 В

>85...90

3 года

5 м

СКОТЧ

3М



Светодиодные ленты для нестандартных подходов к мебелиной подсветке. Фигурная плата с возможностью изгиба в двух плоскостях разработана специально для необычных задач. Уникальная конструкция лент сочетает в себе гибкость и прочность, позволяя создавать световые линии любой конфигурации.

Лента RZ



Серия RZ A80 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	8
Световой поток (лм/м)	1050 ¹
4000 К Дневной	046013
3000 К Теплый	046015
2700 К Теплый	046016



Все модели серии
и цвета свечения



Серия RZ A120 | 6 мм

Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	900 ¹
4000 К Дневной	040804
3000 К Теплый	040805
2700 К Теплый	040806



Все модели серии
и цвета свечения

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

Ленты с боковым свечением, направленным параллельно поверхности. Применяются на торцах узких полок, стыках мебельных модулей, в тонких (от 4 мм) изогнутых пазах.

Лента RS | COB-S




Серия RS S120 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	900 ¹
4000 К Дневной	039422
3000 К Теплый	039429
2700 К Теплый	039430



Все модели серии
и цвета свечения

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

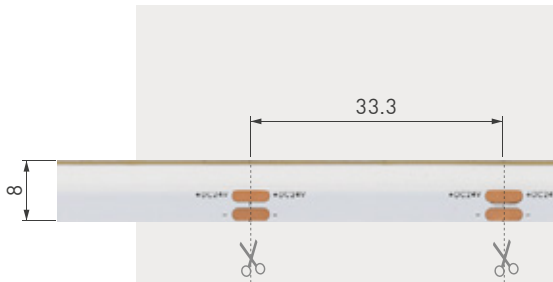

Серия COB S X480 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	400 ¹
4000 К Дневной	046902
3000 К Теплый	046903
2700 К Теплый	046904



Все модели серии
и цвета свечения

ГЕРМЕТИЧНЫЕ



Герметичные ленты — практичное решение для современных интерьеров. Утонченный дизайн идеально вписывается в любой стиль, придавая пространству аккуратный и завершенный вид.

Ленты подходят для ванных, кухонь и других помещений с высокой влажностью.



Герметичные ленты ULW | RTW | COB

-V-

24 В

>90

IP65–67

5 м

СКОТЧ

3М

Все модели серии
и цвета свечения

Серия ULW SE A80 | IP65 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	5
Световой поток (лм/м)	640 ¹
4000 К Дневной	064329
3000 К Теплый	064331
2700 К Теплый	064332



Серия RTW SE A120 | IP65 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	9.6
Световой поток (лм/м)	980 ¹
4000 К Дневной	058270
3000 К Теплый	058272
2700 К Теплый	058273



Серия ULW SE A140 | IP65 | 5 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	1120 ¹
4000 К Дневной	064336
3000 К Теплый	064338
2700 К Теплый	064339








Серия RTW PS A140 | IP67 | 7 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	1150 ¹
4000 К Дневной	058505
3000 К Теплый	058506
2700 К Теплый	058507



Серия COB SE X544 | IP65 | 8 мм

Мощность (Вт/м)	11
Световой поток (лм/м)	1050 ¹
4000 К Дневной	062810
3000 К Теплый	062811
2700 К Теплый	062812

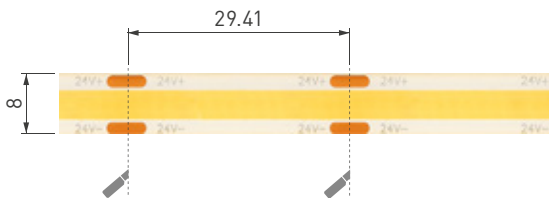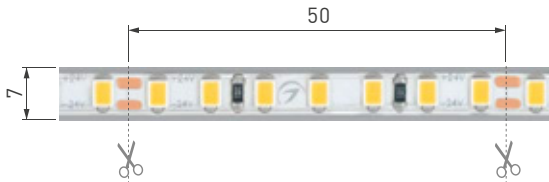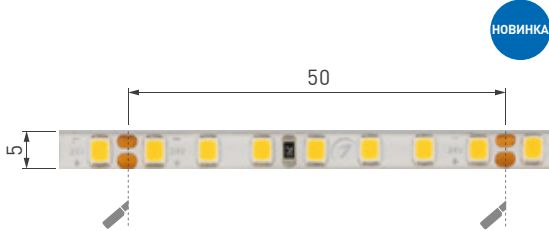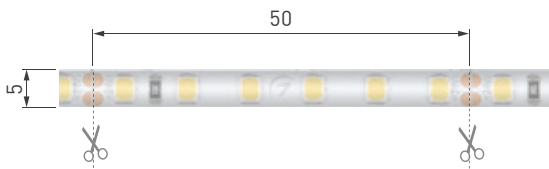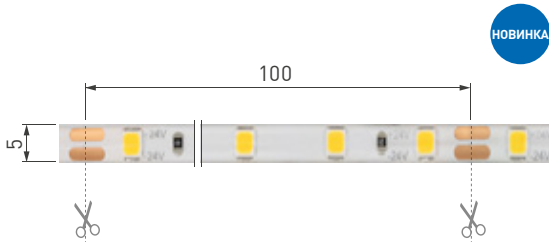

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ



Герметичные ленты в мебельном дизайне, с мягким рассеивающим свечением — решение для подсветки декоративных элементов интерьера, в том числе в помещениях с высокой влажностью.

Миниатюрные ленты с матовым силиконовым покрытием способны превратить функциональный шов в изящный элемент декора.



Герметичные ленты VELA | MICROLED | COB

-V-

24 В

>90

IP65–67

5 м


СКОТЧ

3М

Все модели серии
и цвета свечения


Серия VELA M240 | IP65 | 2.5 мм

Мощность (Вт/м)	5
Световой поток (лм/м)	110¹
4000 К Дневной	053267
3000 К Теплый	053268
2700 К Теплый	053269

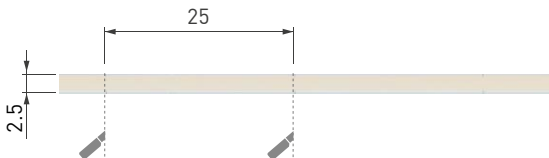


Серия MICROLED SEW M320 | IP65 | 3.5 мм

Мощность (Вт/м)	6
Световой поток (лм/м)	750¹
4000 К Дневной	061999
3000 К Теплый	062002
2700 К Теплый	062004

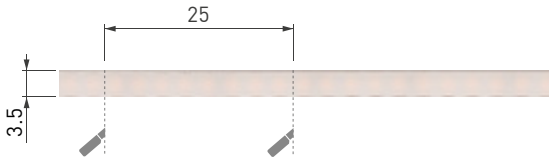

Серия COB PSW X480 | IP67 | 6 мм

Мощность (Вт/м)	8
Световой поток (лм/м)	660¹
4000 К Дневной	047890
3000 К Теплый	047892
2700 К Теплый	047893

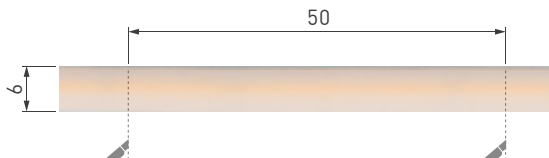

Серия COB PW X480 | IP66 | 10 мм

Мощность (Вт/м)	10
Световой поток (лм/м)	700¹
4000 К Дневной	045863
3000 К Теплый	045864
2700 К Теплый	045865




¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.

ГИБКИЙ НЕОН МУНЛАЙТ | MOONLIGHT



Узкий гибкий неон MOONLIGHT классических белых оттенков в экструдированной силиконовой оболочке позволяет создавать равномерные световые контуры и изгибы без видимых точек светодиодов и темных пятен.

Схема монтажа

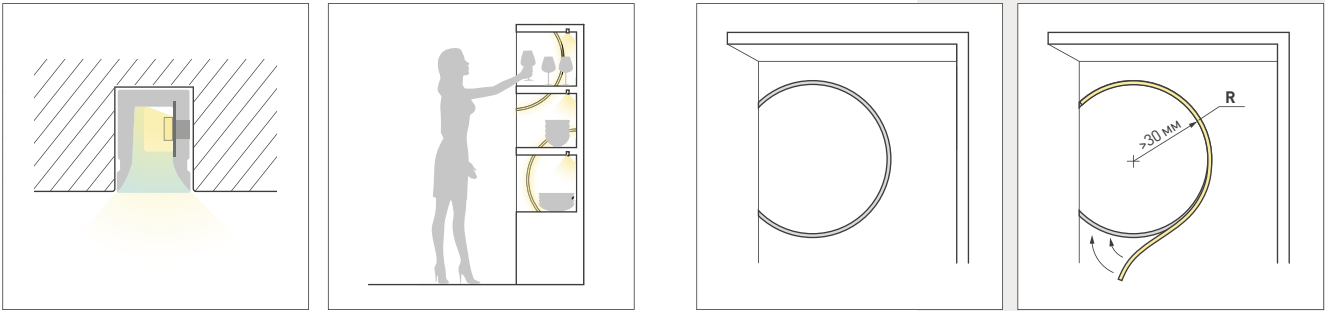

Серия МУНЛАЙТ | MOONLIGHT 0306

-V-

24 В

>90

IP54


5 м

Характеристики

Индекс цветопередачи	CRI>90	Размеры (мм)	5000×3×6
Световой поток (лм/м)	200–280 ¹	Мин. отрезок (мм)	35.7
Угол излучения	112°	Гарантия (лет)	3
Мощность (Вт/м)	7.2	Горизонтальный изгиб	SIDE
Питание (В)	24	Мин. радиус изгиба (мм)	30
Класс пылевлагозащиты	IP54	Длина кабеля питания ² (мм)	500

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.
² Вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона.

Цвет свечения	Прямоугольный	Т-образный
4000 К Дневной	039565	039569
3000 К Теплый	039566	039570
2700 К Теплый	039567	039571
2300 К Теплый	039568	039572

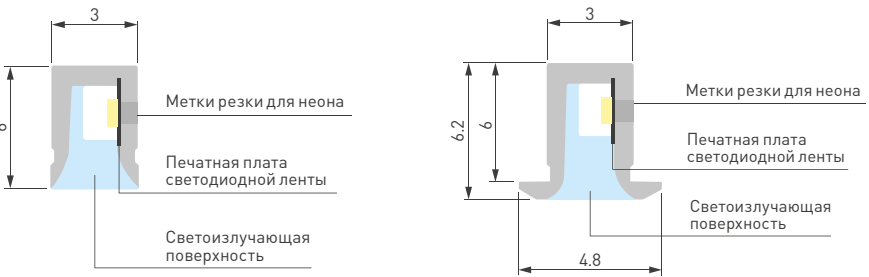

Сопутствующие товары

039574
Профиль
MOONLIGHT-0306

028100
Герметик
MOONLIGHT-10-ST

039576
Заглушка
MOONLIGHT-0306
CAP-SET-SL

039575
Заглушка
MOONLIGHT-0306
CAP-SET-WH


Серия МУНЛАЙТ | MOONLIGHT 0410



Характеристики

Индекс цветопередачи	CRI>90
Световой поток (лм/м)	240–270 ¹
Угол излучения	110°
Мощность (Вт/м)	7.2
Питание (В)	24
Класс пылевлагозащиты	IP65

Цвет свечения	Прямоугольный
6000 К Белый	040993
4000 К Дневной	038312
3000 К Теплый	037553
2700 К Теплый	040992
2300 К Теплый	040991



Сопутствующие товары



040998
Профиль
MOONLIGHT-1000-M
ANOD



040995
Заглушка
MOONLIGHT-CAP-
M-SET



Размеры (мм)	5000×4×10
Мин. отрезок (мм)	41.66
Гарантия (лет)	3
Горизонтальный изгиб	SIDE
Мин. радиус изгиба (мм)	30
Длина кабеля питания ² (мм)	500

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.
² Вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона.



040997
Держатель
MOONLIGHT-CLIP-M



040996
Заглушка
MOONLIGHT-CAP-
S-SET



Серия МУНЛАЙТ | MOONLIGHT 0612




Характеристики

Индекс цветопередачи	CRI>90
Световой поток (лм/м)	250–280 ¹
Угол излучения	112°
Мощность (Вт/м)	9.6
Питание (В)	24
Класс пылевлагозащиты	IP65

Цвет свечения	Прямоугольный
6000 К Белый	041033
4000 К Дневной	041034
3000 К Теплый	041035
2700 К Теплый	041036
2300 К Теплый	041037




Сопутствующие товары



029828
Профиль ARL-
MOONLIGHT-1206



029824
Профиль
гибкий ARL-
MOONLIGHT-1206



Размеры (мм)	5000×6×12
Мин. отрезок (мм)	50
Гарантия (лет)	3
Горизонтальный изгиб	SIDE
Мин. радиус изгиба (мм)	30
Длина кабеля питания ² (мм)	500

¹ Световой поток указан для лент с цветовой температурой 4000 К.
² Вывод с двух сторон вдоль линии сечения неона.



041058
Заглушка
MOONLIGHT-CAP-SET



029827
Держатель ARL-
MOONLIGHT-1206-CLIP



МЕБЕЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Взгляните на привычную мебель по-новому с мебельными светильниками от Arlight. Они сделают пространство эргономичным, а их стильный дизайн преобразит мебельные конструкции.



В данном буклете представлены только мебельные светильники. Ассортимент Arlight гораздо шире. Подобрать светодиодные светильники под любые задачи можно в нашем каталоге, наведя камеру на QR-код.

В КАТАЛОГ
➤



ПИККОЛО | PICCOLO
ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ПИККОЛО | PICCOLO — серия компактных встраиваемых светильников для акцентного и мебельного освещения. Миниатюрные размеры позволяют скрыть источник света внутри полок, сохранив эстетику интерьера.

Создавайте световые акценты без нарушения общей концепции пространства и привлекайте внимание к деталям интерьера, а не к источнику света.



Светильники ПИККОЛО | PICCOLO

Встраиваемые компактные статичные светильники для установки в мебельные плиты ЛДСП толщиной от 16 мм.




IP40


Ø10.5 мм


30°


3 года



1 Вт




НОВИНКА



Артикул	Модель	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Размеры, D×H (мм)
062246	ART PICCOLO BUILT	4000	93	Ø13
061666	ART PICCOLO BUILT	3000	93	Ø13
061668	ART PICCOLO BUILT	2700	93	Ø13
062244	ART PICCOLO BUILT	4000	69	Ø13
061674	ART PICCOLO BUILT	3000	69	Ø13
061675	ART PICCOLO BUILT	2700	69	Ø13
062236	ART PICCOLO BUILT	4000	71	Ø13
061671	ART PICCOLO BUILT	3000	71	Ø13
061673	ART PICCOLO BUILT	2700	71	Ø13

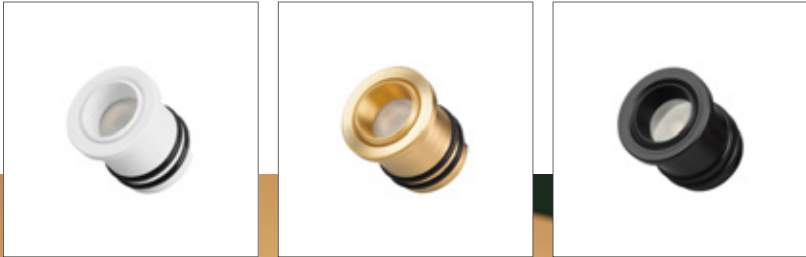

ЛТМ | LTM



Компактные врезные светильники предназначены для локальной подсветки шкафов, полок, витрин и рабочих поверхностей. Разнообразие размеров корпуса и монтажных отверстий позволяет подобрать модель под конкретный проект.



Светильники ЛТМ | LTM



230 В




IP40




Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Угол излучения	Световой поток (лм)	Размеры, D×H (мм)
020751	LTM R35 WH	1	6000	30°	80–90	Ø35×34
020753	LTM R35 WH	1	3000	30°	80–90	Ø35×34
020752	LTM R35 WH	1	4000	30°	80–90	Ø35×34
015398(1)	LTM R45 WH	3	3000	30°	140–160	Ø45×48
014912	LTM R45 WH	3	4000–4500	30°	140–160	Ø45×48
015393(1)	LTM R52 WH	3	3000	30°	140–160	Ø52×43
014914	LTM R52 WH	3	4000–4500	30°	140–160	Ø52×43
020756	LTM R50 WH	5	3000	25°	350–400	Ø50×50
020755	LTM R50 WH	5	4000	25°	350–400	Ø50×50
020767	LTM R65 WH	5	4000	10°	350–400	Ø65×20

Схема установки и подключения

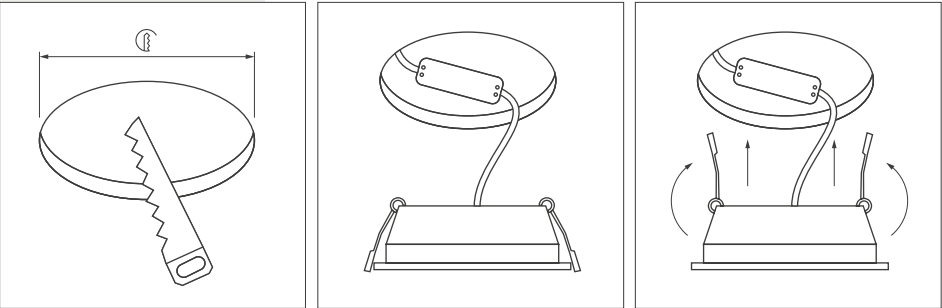

Конструктивный чертеж

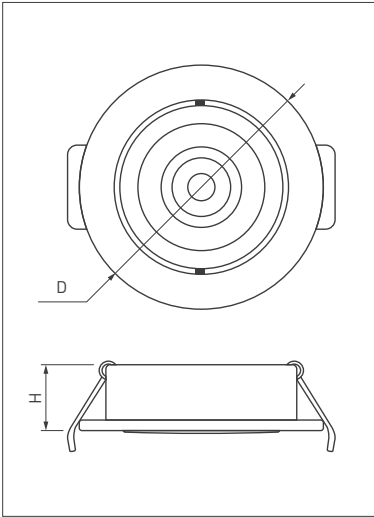

Рефлектор особой конструкции обеспечивает освещение под углом 10°, 25°, 30°, а наклоняемая ось позволяет изменять направление светового потока. Корпус изготовлен из алюминия, окрашен высококачественной порошковой краской белого цвета и обеспечивает эффективное отведение тепла от светодиода.

МАГ МИКРОКОСМ | MAG MICROCOSM



Миниатюрная трековая система с безопасным напряжением 24 В, не перегружающая интерьер — для уюта и качественного освещения. Небольшие светильники подойдут для декоративной подсветки и зонирования пространства.



Светильники МАГ МИКРОКОСМ | MAG MICROCOSM



-V-

24 В

IP20

10–100°

Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Размеры (мм)
051761 050967	SPOT ZOOM	2	3000 4000	144	Ø30×58
051765 050975	SPOT ZOOM	5	3000 4000	357	Ø38×64
051786 051785	SPOT FLEX	5	3000 4000	367	Ø26×90
043275 043276	LASER	15	3000 4000	650	337×10×28
043271 043272	FLAT	8	3000 4000	251	346×10×28
043273 043274	FLAT	16	3000 4000	720	646×10×28
043250 043251	FLAT ELASTIC	16	3000 4000	354	2000×5×10
043265 043266	STRIP	5	3000 4000	368	300×4.6×12
043267 043268	STRIP	10	3000 4000	716	600×4.6×12

¹ Световой поток указан для светильников с цветовой температурой 4000 К.

Сопутствующие товары

051941 | 052153
Трек
MAG-MICROCOSM-
TRACK-1115

043248 | 043247
Трек
MAG-TRACK-1115-
ARC-R

051945 | 051943
Трек встраиваемый
MAG-MICROCOSM-
TRACK-4115

043054(1)
Заглушка
MAG-MICROCOSM-CAP

062218
Коннектор угловой
MAG-MICROCOSM-
CON-L90

062219
Коннектор угловой
MAG-MICROCOSM-
CON-L90-INT

062271
Коннектор питания
MAG-MICROCOSM-
CON-POWER

062269
Коннектор MAG-
MICROCOSM-CON-
POWER

062270
Коннектор гибкий
MAG-MICROCOSM-
CON-FLEX-LONG

НЕМО | NEMO



Встраиваемые и накладные светильники для создания декоративного освещения и световых акцентов. Изменяя угол свечения, можно настраивать световой эффект в зависимости от расположения и размеров подсвечиваемого объекта.



Светильники НЕМО | NEMO



-V-

24 В

IP20

10–55°
15–45°

Ø35 мм








Артикул	Модель	Мощность (Вт)	Цветовая температура (К)	Световой поток (лм)	Размеры, D (мм)
049778	NEMO BUILT ZOOM	2	4000	30–90	Ø29.5
049779	NEMO BUILT ZOOM	2	3000	30–90	Ø29.5
049768	NEMO BUILT ZOOM	2	4000	30–90	Ø29.5
049769	NEMO BUILT ZOOM	2	3000	30–90	Ø29.5
049776	NEMO BUILT ZOOM	5	4000	85–265	Ø38
049777	NEMO BUILT ZOOM	5	3000	85–265	Ø38
049784	NEMO BUILT ZOOM	5	4000	85–265	Ø38
049785	NEMO BUILT ZOOM	5	3000	85–265	Ø38
049780	NEMO SURFACE ZOOM	2	4000	30–90	Ø29.5
049781	NEMO SURFACE ZOOM	2	3000	30–90	Ø29.5
049770	NEMO SURFACE ZOOM	2	4000	30–90	Ø29.5
049771	NEMO SURFACE ZOOM	2	3000	30–90	Ø29.5
049773	NEMO SURFACE ZOOM	5	4000	85–265	Ø38
049772	NEMO SURFACE ZOOM	5	3000	85–265	Ø38
049782	NEMO SURFACE ZOOM	5	4000	85–265	Ø38
049783	NEMO SURFACE ZOOM	5	3000	85–265	Ø38

Схема установки

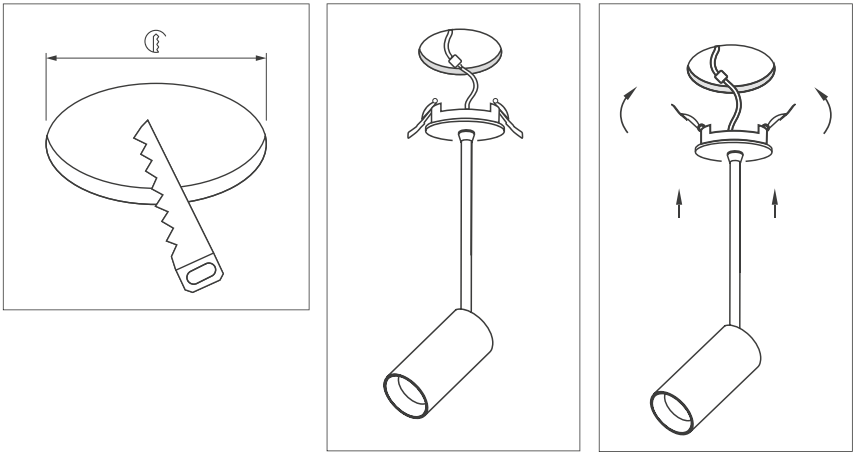



УПРАВЛЕНИЕ И ДАТЧИКИ





Теперь необязательно прикасаться к выключателю, чтобы управлять освещением. Датчики от Arlight позволяют регулировать яркость и подачу питания одним движением или просто присутствием.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ Arlight

- Увеличение срока службы осветительного оборудования
- Снижение затрат на электроэнергию
- Регулировка уровня освещенности, включение и выключение света в зависимости от заданных параметров
- Гарантийный срок 12 месяцев

ПРИНЦИП СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ

- На поднесение руки
- На открытие/закрытие двери
- На прикосновение (сенсорные)
- На движение

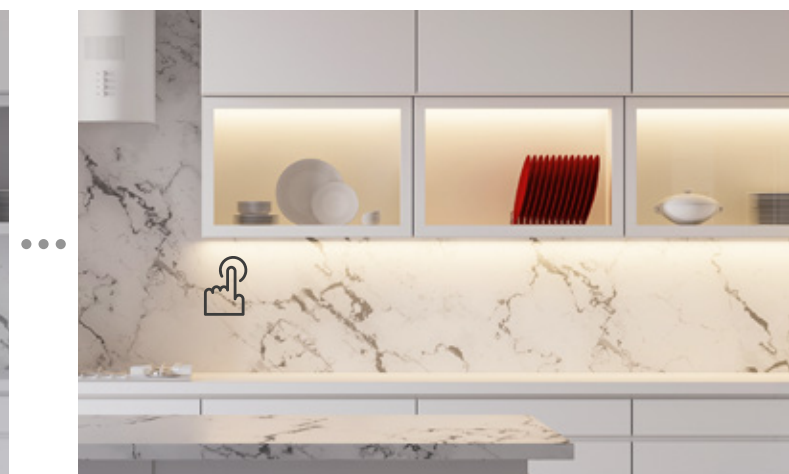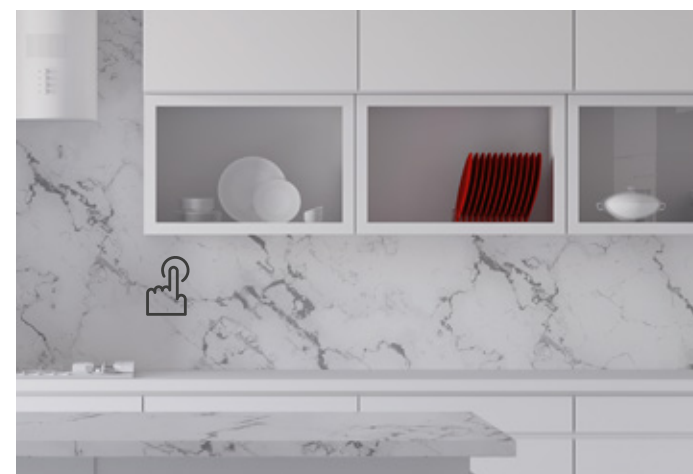

В данном буклете представлены выключатели, диммеры и датчики, рекомендуемые для подсветки мебели. Ассортимент Arlight гораздо шире. Подобрать оборудование под любые задачи можно в нашем каталоге, наведя камеру на QR-код.

В КАТАЛОГ
➤



ДИММЕРЫ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ДАТЧИКАМИ
DC 12–24 В



Бесконтактные ИК-выключатели для одноцветных светодиодных лент или других источников освещения с напряжением питания 12, 24 В.

–V–

12–24 В



Диммеры и выключатели для встройки в профиль

–V–

Компактные устройства для включения/выключения и диммирования светодиодной ленты.
IRIS — надежная бюджетная серия. RULE — серия с расширенным диапазоном характеристик.

12–24 В

	Артикул	Модель	Функции	Особенности
	036205	Сенсорный диммер SR-RULE-DIM-TOUCH	- Включение/выключение и диммирование происходят через датчик прикосновения - Диапазон диммирования 2–100% - Имеется функция памяти	- Для профиля - Высота пружины диммера 21 мм
	036159	Сенсорный диммер SR-RULE-DIM-SENS	- Включение/выключение и диммирование происходят без прикосновения рукой - Диапазон диммирования 3–100% - Имеется функция памяти	- Для профиля - Расстояние установки от профиля до экрана 7–50 мм (расстояние срабатывания без экрана до 15 см)
	036181	ИК-выключатель SR-RULE-HAND	- Срабатывание от движения руки - При улавливании движения — плавное включение и выключение света - Зона срабатывания до 5 см - Имеется функция памяти	- Для профилей с внутренней высотой до 10 мм - Требуется вырез в экране профиля для работы датчика Ø5 мм (2 отверстия)
	047159	Сенсорный диммер SR-RULE-DIM-CPCT	- Включение/выключение и диммирование происходят без прикосновения рукой - Диапазон диммирования 10–100% - Имеется функция памяти	Применяется только внутри помещений, поскольку плата открыта и не имеет корпуса
	036182	ИК-выключатель SR-RULE-DOOR	- Срабатывание на открытие дверцы - При открытии дверцы — плавное включение света, при закрытии — выключение - Зона срабатывания до 10 см	Для профилей с внутренней высотой до 10 мм
	029109(2)	Микродиммер SR-IRIS-IRH-DIM	- При улавливании движения — плавное включение и выключение света - При длительном удержании руки над ИК-датчиком — плавное изменение яркости свечения - Зона срабатывания 60 мм	Для профилей с внутренней высотой 10 мм
	029108(2)	Микродиммер SR-IRIS-SN-DIM	- Реагирует на прикосновение к экрану - Короткое нажатие — плавное включение и выключение света - Долгое нажатие — плавное изменение яркости свечения	Для профилей с внутренней высотой 10 мм
	029107(2)	Выключатель SR-IRIS-SN-MIX	- Короткое нажатие — плавное включение и выключение света - Долгое нажатие — плавное изменение цветовой температуры	- Для ленты MIX - Для профилей с внутренней высотой 10 мм
	029110	ИК-выключатель SR-IRIS-IRH	- При улавливании движения — плавное включение и выключение света - При пропадании движения — отключение света через ~2 мин - Зона срабатывания 1.5–2 м	- Длина кабеля 60 мм, выносной датчик - Для профилей с внутренней высотой от 5 до 50 мм

Выключатель с внешними сенсорами



В комплект входят блок управления и три датчика. Возможность как накладного, так и встраиваемого монтажа датчиков. Подойдет для плит МДФ/ЛДСП толщиной от 18 мм.

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание от открытия/закрытия двери
- Срабатывание от поднесения руки

—V—
12–24 В

IR

Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Максимальный ток (А)	Дистанция срабатывания (см)	Длина кабеля (м)	Габариты блока (мм)	Габариты датчика, D×H (мм)
036165	SR-PRIME-IN-S80-WH	12–24	96–192	8	до 10	1	78×47,5×22,5	Ø19×16,2

Установка ИК-датчика DOOR/HAND

- Прodelайте отверстие Ø16 мм. Закрепите ИК-датчик, как показано на рисунке
- Датчик DOOR должен быть смонтирован таким образом, чтобы дверь в закрытом положении находилась на расстоянии 0,5–10 см от лицевой стороны датчика. Свет включится, когда любой из 3 датчиков будет открыт, и выключится при закрывании всех 3 датчиков. Для лучшего отражения ИК-сигнала от черных поверхностей наклейте на дверь небольшой отражающий элемент
- Датчик HAND монтируется в удобном для доступа месте, например на нижней поверхности навесного шкафа кухни. Свет будет включаться и выключаться при поднесении руки к любому датчику на расстояние 0,5–5 см



Выключатели с внешними сенсорами



В комплект входят блок управления и два датчика. Переключатель между режимами (HAND/DOOR) расположен на корпусе блока управления. Включение света происходит при открывании двери или поднесении руки к датчику. Подходит для ЛДСП толщиной от 16 мм. Корпус черный, серебристый, белый (BK/SL/WH).

SR-PRIME-IRD/H-S17X9 BK/SL/WH

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание на открытие/закрытие двери
- Срабатывание на поднесение руки

SR-PRIME-RECESSED-IRD/H-R11 BK/SL/WH

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание на открытие/закрытие двери
- Срабатывание на поднесение руки
- Встраиваемые датчики
- Врезное отверстие 11 мм

—V—
12–24 В

IR

Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Дистанция срабатывания (см)	Длина кабеля (м)	Габариты блока (мм)	Габариты датчика (мм)
046148	SR-PRIME-IRD/H-S17×9-BK	12–24	48–96	4	0,5–10	1	75×15×11	17×9×7
046149	SR-PRIME-IRD/H-S17×9-SL	12–24	48–96	4	0,5–10	1	75×15×11	17×9×7
046147	SR-PRIME-IRD/H-S17×9-WH	12–24	48–96	4	0,5–10	1	75×15×11	17×9×7
046465	SR-PRIME-RECESSED-IRD/H-R11-BK	12–24	48–96	4	0,5–10	1	75×15×11	Ø11×18
046466	SR-PRIME-RECESSED-IRD/H-R11-SL	12–24	48–96	4	0,5–10	1	75×15×11	Ø11×18
046467	SR-PRIME-RECESSED-IRD/H-R11-WH	12–24	48–96	4	0,5–10	1	75×15×11	Ø11×18

Компактный диммер, датчики DC 12–24



Компактное устройство для включения/выключения и диммирования светодиодной ленты. Управление осуществляется с помощью выносных датчиков (приобретаются отдельно). Возможно совместное использование со следующими датчиками:

- SR-DOOR-SWITCH S/R**
- Включение/выключение освещения
 - Срабатывание на открытие/закрытие двери

- SR-HAND-SWITCH S/R**
- Включение/выключение освещения
 - Срабатывание на поднесение руки



- SR-HAND-DIM S/R**
- Включение/выключение освещения
 - Регулировка яркости (DIM)
 - Срабатывание на поднесение руки

–V–
5 В



Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Дистанция срабатывания (см)	Длина кабеля (м)	Габариты (мм)
018352	SR-Door-Switch-Silver-S	5	1–6	1.5	20×20×20
018353	SR-Door-Switch-Silver-R	5	1–6	1.5	Ø 18×20
018354	SR-Hand-Switch-Silver-R	5	1–6	1.5	Ø 18×20
018355	SR-Hand-Switch-Silver-S	5	1–6	1.5	20×20×20
020233	SR-Hand-DIM Silver-R	5	1–6	1.5	Ø 18×20
020234	SR-Hand-DIM Silver-S	5	1–6	1.5	20×20×20



Диммеры с внешним сенсором



В комплект входят блок управления и врезной датчик.

- Включение/выключение освещения
- Регулировка яркости (DIM)
- Срабатывание от поднесения руки

–V–
12–36 В



Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Дистанция срабатывания (см)	Длина кабеля (м)	Габариты блока (мм)	Габариты датчика, D×H (мм)
020211	SR-2005 Silver-R	12–36	96–288	1–6	1.5	95×37×20	Ø 20×20
014047	SR-2005	12–36	96–288	1–6	1.5	95×37×20	Ø 20×20



Выключатель с внешним сенсором



В комплект входят блок управления и врезной датчик.

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание на поднесение руки (041986)
- Срабатывание на открытие двери (041987)



Артикул	Модель	Напряжение (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Дистанция срабатывания (см)	Угол обзора	Длина кабеля (м)	Габариты блока (мм)	Габариты датчика (мм)
041986	SR2-IN-S87x35-200W-WH	AC 230	200–500	5	до 8	120°	1.5	87×35.5×20.8	15×17.3
041987	SR2-IN-S98x35-200W-WH	AC 230	200–500	5	до 10	120°	1.5	87×35.5×20.8	15×17.3



ИК-сплиттер




Сплиттер для подключения до 4 ИК-датчиков к одному блоку управления. Работает совместно с диммерами SR-2901, SR-8001B, SR-8001BDC.

Артикул	Модель	Количество входов	Количество выходов	Длина кабеля (м)	Габариты (мм)
020956	SR-Door-Switch	4	1	1.5	51×30×16

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Система на 4 датчика. Если открывается какая-либо дверь, включается свет.
При закрытых дверях света нет.
Рекомендованная схема подключения (в схеме может быть от 1 до 4 датчиков):

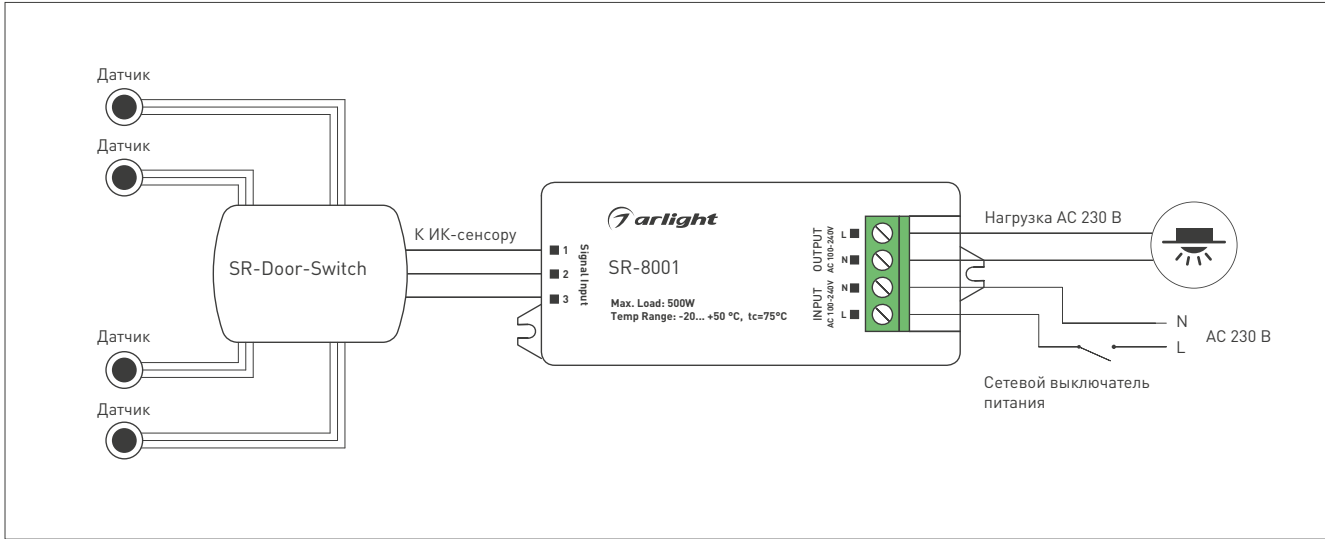

Выключатели со встроенным сенсором



SR-PRIME-IN-R14



SR-PRIME-IN-R16

Выключатель встраивается в различную мебель, где нужна подсветка (кухонный шкаф, гардероб, шкаф-купе). Подойдет для плит МДФ/ЛДСП толщиной от 18 мм (встройка в торец).

—V— IR
12–24 В

Длина кабеля 1 м.

SR-PRIME-IN-R14 MINI (DOOR)
SR-PRIME-IN-R16 (DOOR)

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание от открытия/закрытия двери

SR-PRIME-IN-R14 MINI (HAND)
SR-PRIME-IN-R16 (HAND)

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание от поднесения руки

SR-PRIME-IN-R14 MINI (MOTION)
SR-PRIME-IN-R16 (MOTION)

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание от движения

Артикул	Модель	Входное напряж. DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Дистанция срабатывания	Угол обзора	Задержка срабатывания (с)	Габариты датчика, D×H (мм)	Габариты блока (мм)
036176	SR-PRIME-IN-R14-WH-MINI (Door)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø14×18	50×28×8
045889	SR-PRIME-IN-R14-BK-MINI (Door)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø14×18	50×28×8
045899	SR-PRIME-IN-R14-SL-MINI (Door)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø14×18	50×28×8
036174	SR-PRIME-IN-R14-WH-MINI (Hand)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø14×18	50×28×8
045900	SR-PRIME-IN-R14-BK-MINI (Hand)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø14×18	50×28×8
045902	SR-PRIME-IN-R14-SL-MINI (Hand)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø14×18	50×28×8
036164	SR-PRIME-IN-R14-WH-MINI (Motion)	12–24	48–96	4	до 2 м	120°	40 ±5	Ø14×18	50×28×8
045905	SR-PRIME-IN-R14-BK-MINI (Motion)	12–24	48–96	4	до 2 м	120°	40 ±5	Ø14×18	50×28×8
045907	SR-PRIME-IN-R14-SL-MINI (Motion)	12–24	48–96	4	до 2 м	120°	40 ±5	Ø14×18	50×28×8
036166	SR-PRIME-IN-R16 (Door)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø16×55	—
036167	SR-PRIME-IN-R16 (Hand)	12–24	48–96	4	до 10 см	—	—	Ø16×55	—
036163	SR-PRIME-IN-R16 (Motion)	12–24	48–96	4	до 2 м	120°	40 ±5	Ø16×60	—



Врезные диммеры со встроенным сенсором



Компактный диммер для управления яркостью одноцветных светодиодных лент или других источников света. Легко встраивается в поверхность мебели с подсветкой. Снабжен сенсорным датчиком.


Подойдет для плит МДФ/ЛДСП толщиной от 18 мм. Корпус черный, серебристый, белый (BK/SL/WH).

- Включение/выключение освещения
- Диммирование (регулировка яркости)
- Функция памяти (сохранение последней настройки)

—V— IR
12–24 В

Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Длина кабеля (м)	Габариты, D×H (мм)
046120	SR-NAVE-RECESSED-R18-BK	12–24	48–96	4	1	Ø22×16.5
046131	SR-NAVE-RECESSED-R18-SL	12–24	48–96	4	1	Ø22×16.5
046121	SR-NAVE-RECESSED-R18-WH	12–24	48–96	4	1	Ø22×16.5

Монтаж в поверхность мебели

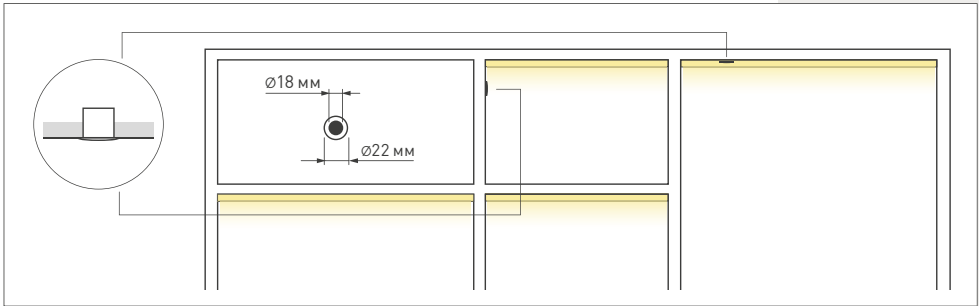

Врезной миниатюрный диммер со встроенным сенсором



Встраиваемый в поверхность мебели или зеркала диммер в серебристом корпусе.

- Включение/выключение освещения
- Диммирование (регулировка яркости)
- Функция памяти (сохранение последней настройки)

—V—
IR
12–24 В

Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Длина кабеля (м)	Габариты, D×H (мм)
036179	SR-PRIME-IN-R21-SL (TOUCH)	12–24	48–96	4	1	Ø21×14.5

Врезной диммер для зеркал со встроенным датчиком движения



Встраиваемый диммер для зеркал, установка в отверстие 16 мм. Функция включения/выключения срабатывает при поднесении руки на расстояние до 10 см. При удержании руки над датчиком более 1 с. изменяется яркость в диапазоне 3–100%.

- Включение/выключение освещения
- Диммирование (регулировка яркости)
- Функция памяти (сохранение последней настройки)

—V—
IR
12–24 В

Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Длина кабеля (м)	Габариты, D×H (мм)
046145	SR-PRIME-MIRROR-R35-BK (PROXIMITY SENSOR)	12–24	48–96	4	1	Ø35×9



Накладные диммеры со встроенным сенсором



Размещение под деревянной столешницей или за зеркалом/стеклом толщиной до 40 мм.

- SR-PRIME-UP-40×40-WH**
- Включение/выключение освещения
 - Диммирование (регулировка яркости)



Размещение за зеркалом, крепление с помощью скотча 3М.

- SR-PRIME-MIRROR-S29×26-BK**
- Включение/выключение освещения
 - Диммирование (регулировка яркости)
 - Функция памяти (сохранение последней настройки)

—V—
IR
12–24 В



Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Выходной ток (А)	Длина кабеля (м)	Габариты (мм)
039749	SR-PRIME-UP-40x40 (TOUCH)	12–24	48–96	4	0.5	40×40×8
046146	SR-PRIME-MIRROR-S29x26-BK (TOUCH)	12–24	48–96	4	1	26.5×29×8

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ДАТЧИКАМИ АС 230 В

Бесконтактные ИК-выключатели ламп и освещения с врезным датчиком



Выключатели со встроенным сенсором. В комплект входят блок управления и врезной датчик.



- SR-8001A**
- Включение/выключение освещения
 - Срабатывание от поднесения руки

- SR-8001B**
- Включение/выключение освещения
 - Срабатывание от открытия/закрытия двери

Артикул	Модель	Входное напряжение АС (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Дистанция срабатывания (см)	Длина кабеля (м)	Габариты блока (мм)	Габариты датчика, D×H (мм)
020206	SR-8001A Silver	230	500	1–6	1.5	82×33×20	Ø 20×20
020207	SR-8001A Black	230	500	1–6	1.5	82×33×20	Ø 20×20
020208	SR-8001B Silver	230	500	1–6	1.5	82×33×20	Ø 20×20
020209	SR-8001B Black	230	500	1–6	1.5	82×33×20	Ø 20×20




Бесконтактный ИК-выключатель ламп и освещения со встраиваемым датчиком




Выключатели со встроенным сенсором. В комплект входят блок управления и накладной сенсор.

- Включение/выключение освещения
- Срабатывание от движения




Артикул	Модель	Входное напряжение АС (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Дистанция срабатывания (м)	Угол обзора	Длина кабеля (м)	Габариты блока (мм)	Габариты датчика (мм)
027387	PRIME-PIR-IN-360-230V-MULTI	230	200	до 8	180/360°	2	56×33.6×24.5	34×17.5

Схемы установки

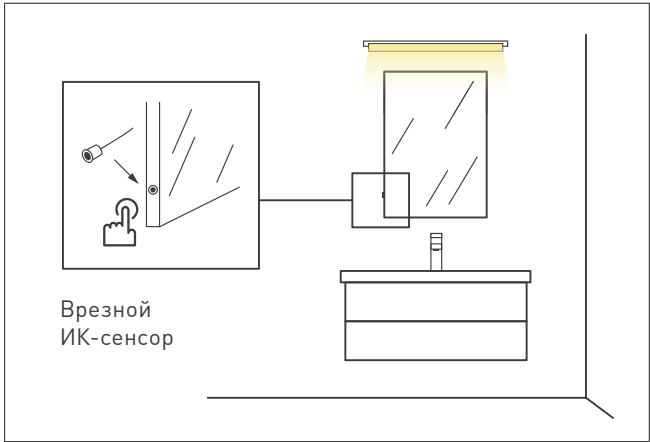

SR-8001A

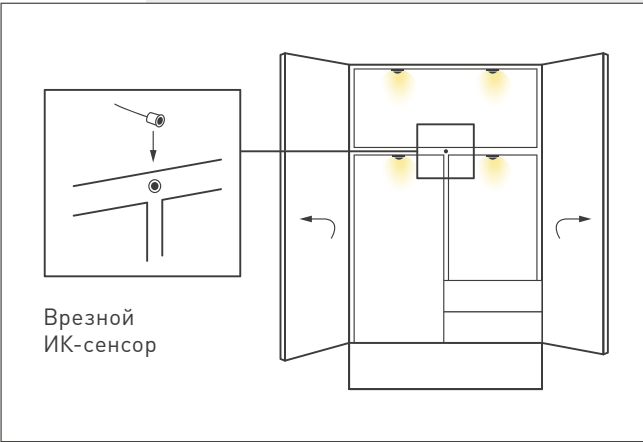

SR-8001B

ДИММЕРЫ С ПОВОРОТНО-НАЖИМНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ

Встраиваемые влагозащищенные диммеры



Влагозащищенный поворотный диммер SR-NAVE со встроенным сенсором для управления яркостью светодиодных лент (DIM, MIX, RGB), цветовой температурой и цветом.

- Включение/выключение освещения
- Диммирование (регулировка яркости)
- Функция памяти (сохранение последней настройки)

-V- 
12-24 В IP65



- SR-NAVE-R24-3CH-BK**
- Для трехканальных RGB-лент
 - Изменение цветовой температуры
 - Изменение цветов RGB

- SR-NAVE-R24-2CH-BK**
- Для двухканальных MIX-лент
 - Изменение цветовой температуры

- SR-NAVE-R24-BK**
- Для одноцветных лент DIM

Артикул	Модель	Входное напряжение DC (В)	Мощность нагрузки [Вт]	Количество каналов	Выходной ток (А)	Длина кабеля (м)	Габариты, D×H (мм)
046143	SR-NAVE-R24-3CH-BK	12-24	108-216	3	3	3	Ø23×40
046134	SR-NAVE-R24-2CH-BK	12-24	96-192	2	4	3	Ø23×40
046144	SR-NAVE-R24-BK	12-24	48-96	1	4	3	Ø23×40


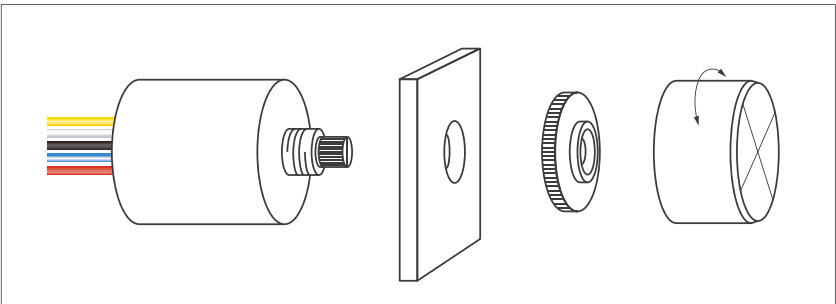


Схема крепления диммера





БЛОКИ ПИТАНИЯ

Благодаря компактной форме и расширенному функционалу возможно интегрировать источники питания для маломощных лент и светильников прямо в мебельные конструкции или другие труднодоступные места.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ ПИТАНИЯ Arlight

- Гарантия до 7 лет¹
- Высокая энергоэффективность
- Широкий ассортимент по мощности, габаритам, напряжению и дополнительным функциям
- Отсутствие радиопомех в электрической сети
- Не влияют на работу других электроприборов
- Схемы защиты от перегрузки, короткого замыкания и перегрева
- Отсутствие пульсаций. Свет не моргает

¹ У герметичных блоков серий ARPV-UH, ARV.



до 7 лет¹

ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ

$$P_{PS} = P_X \times L_X + P_Z$$

P_{PS} — мощность блока питания (Вт)

P_X — мощность 1 м ленты (Вт)

L_X — длина ленты (м)

P_Z — запас мощности 20–30% (Вт)

Рекомендуется подбирать блок питания, закладывая запас мощности в диапазоне 20–30% в зависимости от условий эксплуатации. Запас мощности необходим по следующим причинам:

- Выходная мощность может изменяться в зависимости от условий окружающей среды
- При максимальной нагрузке блок питания перегревается
- При достаточном запасе мощности срок службы увеличивается в несколько раз!

В данном буклете представлены блоки питания, рекомендуемые для подсветки мебели. Ассортимент Arlight гораздо шире. Подобрать блок питания под любые задачи можно в нашем каталоге, наведя камеру на QR-код.

В КАТАЛОГ



Компактные блоки питания для светодиодных лент



Артикул	Наименование	IP	Материал корпуса	Гарантия (года/лет)
020425(1)	ARV-SN12006-C (12V, 0.5A, 6W)	IP20	Пластик	3
020426(1)	ARV-SN12012-C (12V, 1A, 12W)	IP20	Пластик	3
029276(1)	ARV-SP-12015-FLAT-B (12V, 1.25A, 15W)	IP20	Пластик	5
021591(1)	ARV-SN24006-C (24V, 0.25A, 6W)	IP20	Пластик	3
021020(1)	ARV-SN24012-C (24V, 0.5A, 12W)	IP20	Пластик	3
029376(1)	ARV-SP-24015-FLAT-B (24V, 0.63A, 15W)	IP20	Пластик	5

Узкие длинные блоки питания для лент. Возможна установка в ограниченные пространства



026420(2)	ARV-24024-LONG-D (24V, 1A, 24W)	IP20	Металл	3
046044(2)	ARV-24048-LONG-D (24V, 2A, 48W)	IP20	Металл	3
023265(1)	ARV-24060-LONG-D (24V, 2.5A, 60W)	IP20	Металл	2
024096(2)	ARV-24072-LONG-D (24V, 3A, 72W)	IP20	Металл	3
022172(2)	ARV-SP-24150-SLIM-PFC (24V, 6.25A, 150W)	IP20	Пластик	5
029494(2)	ARV-SP-24200-SLIM-PFC (24V, 8.33A, 200W)	IP20	Пластик	5
026679(2)	ARV-SP24240-SLIM-PFC (24V, 10A, 240W)	IP20	Пластик	5

Серия плоских блоков питания для лент с повышенной гарантией 5 лет



039233	ARV-SP-24020-PFC (24V, 0.83A, 20W)	IP20	Пластик	5
038816	ARV-SP-24030-PFC (24V, 1.25A, 30W)	IP20	Пластик	5
039237	ARV-SP-24040-PFC (24V, 1.67A, 40W)	IP20	Пластик	5

Драйверы для светодиодных светильников, преобразующие переменный ток в постоянный



Артикул	Наименование	IP	Материал корпуса	Гарантия (лет)
030182	ARJ-KE04350-MINI (1.4W, 350mA)	IP20	Пластик	5
030187	ARJ-KE10300-MINI (3W, 300mA)	IP20	Пластик	5
037439	ARJ-SP-20350-PFC (7W, 12-20V, 350mA)	IP44	Пластик	5
048769	ARJ-SP-40300-PFC-R (12W, 24-40V, 300mA)	IP20	Пластик	5
048766	ARJ-SP-40350-R (14W, 27-40V, 350mA)	IP20	Пластик	5



ОСВЕЩЕНИЕ **ДЛЯ МЕБЕЛИ**

arlight.ru |     | @arlight_rus

