

СВЕТИЛЬНИКИ GERA FOOD (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначены для качественного освещения различных групп товаров: рыбы, мяса, хлеба, зеленых и красных овощей и фруктов.

ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Выбор группы, к которой подключен светильник, осуществляется вращением переключателя на адаптере светильника без его отсоединения.
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	50 000ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °С
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, Д×Н×L	Вес	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
060022	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread	20 Вт	1200 Лм	15°	Ø74×199×158 мм	613 г	белый	2500 К	Теплый белый, для освещения хлебобулочных изделий
060026	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread						черный		
060023	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread			24°			белый		
060027	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread						черный		
060024	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread			36°			белый		
060028	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread						черный		
060025	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread			55°			белый		
060029	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2500-Bread						черный		
060053	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat	20 Вт	759 Лм	15°	Ø74×199×158 мм	613 г	белый	2900 К	Теплый белый, для освещения мясных изделий
060057	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat						черный		
060054	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat			24°			белый		
060058	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat						черный		
060055	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat			36°			белый		
060059	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat						черный		
060056	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat			55°			белый		
060060	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP2900-Meat						черный		

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, D×H×L	Вес	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
060095	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit	20 Вт	1410 Лм	15°	Ø74×199×158 мм	613 г	белый	3000 К	Теплый белый, для освещения фруктов
060099	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit						черный		
060096	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit			24°			белый		
060100	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit						черный		
060097	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit			36°			белый		
060101	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit						черный		
060098	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit			55°			белый		
060102	LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm SP3000-Fruit						черный		
059982	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg	20 Вт	1750 Лм	15°	Ø74×199×158 мм	613 г	белый	5000 К	Белый, для освещения овощей
059986	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg						черный		
059983	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg			24°			белый		
059987	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg						черный		
059984	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg			36°			белый		
059988	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg						черный		
059985	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg			55°			белый		
059989	LGD-GERA-4TR-R74-20W Day SP5000-Veg						черный		

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, Д×Н×L	Вес	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
059956	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish	20 Вт	1700 Лм	15°	Ø74×199×158 мм	920 г	белый	7500 К	Холодный белый, для рыбы и морепродуктов
059960	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish						черный		
059957	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish			24°			белый		
059961	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish						черный		
059958	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish			36°			белый		
059962	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish						черный		
059959	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish			55°			белый		
059963	LGD-GERA-4TR-R74-20W Cool SP7500-Fish						черный		

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, Д×Н×Л	Вес	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
060030	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread	30 Вт	2065 Лм	15°	Ø90×232×158 мм	920 г	белый	2500 К	Теплый белый, для освещения хлебобулочных изделий
060034	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread						черный		
060031	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread			24°			белый		
060035	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread						черный		
060032	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread			36°			белый		
060036	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread						черный		
060033	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread			55°			белый		
060037	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2500-Bread						черный		
060061	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat	30 Вт	1299 Лм	15°	Ø90×232×158 мм	920 г	белый	2900 К	Теплый белый, для освещения мясных изделий
060062	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat						черный		
060063	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat			24°			белый		
060064	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat						черный		
060065	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat			36°			белый		
060066	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat						черный		
060067	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat			55°			белый		
060068	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP2900-Meat						черный		

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, Д×Н×L	Вес	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
060105	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit	30 Вт	2473 Лм	15°	Ø90×232×158 мм	920 г	белый	3000 К	Теплый белый, для освещения фруктов
060109	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit						черный		
060106	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit			24°			белый		
060110	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit						черный		
060107	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit			36°			белый		
060111	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit						черный		
060108	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit			55°			белый		
060112	LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm SP3000-Fruit						черный		
060001	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg	30 Вт	2877 Лм	15°	Ø90×232×158 мм	920 г	белый	5000 К	Белый, для освещения овощей
060005	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg						черный		
060002	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg			24°			белый		
060006	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg						черный		
060003	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg			36°			белый		
060007	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg						черный		
060004	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg			55°			белый		
060008	LGD-GERA-4TR-R90-30W Day SP5000-Veg						черный		

* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Световой поток	Угол излучения	Габаритные размеры, D×H×L	Вес	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
059964	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish	30 Вт	2989 Лм	15°	Ø90×232×158 мм	920 г	белый	7500 К	Холодный белый, для рыбы и морепродуктов
059968	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish						черный		
059965	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish			24°			белый		
059969	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish						черный		
059966	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish			36°			белый		
059970	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish						черный		
059967	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish			55°			белый		
059971	LGD-GERA-4TR-R90-30W Cool SP7500-Fish						черный		

* Указано типовое значение.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Все работы следует выполнять в резиновых или виниловых перчатках без пудры. Это предотвратит появление на оптических элементах отпечатков пальцев и иных загрязнений, ухудшающих светотехнические характеристики светильника.

Алгоритм установки следующий:

- Открутите кольцо, удерживающее линзу, повернув его против часовой стрелки.
- Снимите кольцо.
- Вставьте решетку в кольцо до фиксации.
- Наденьте кольцо.
- Закрутите кольцо, удерживающее линзу, повернув его по часовой стрелке.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте пятижильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение OFF. При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF — выключен;
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

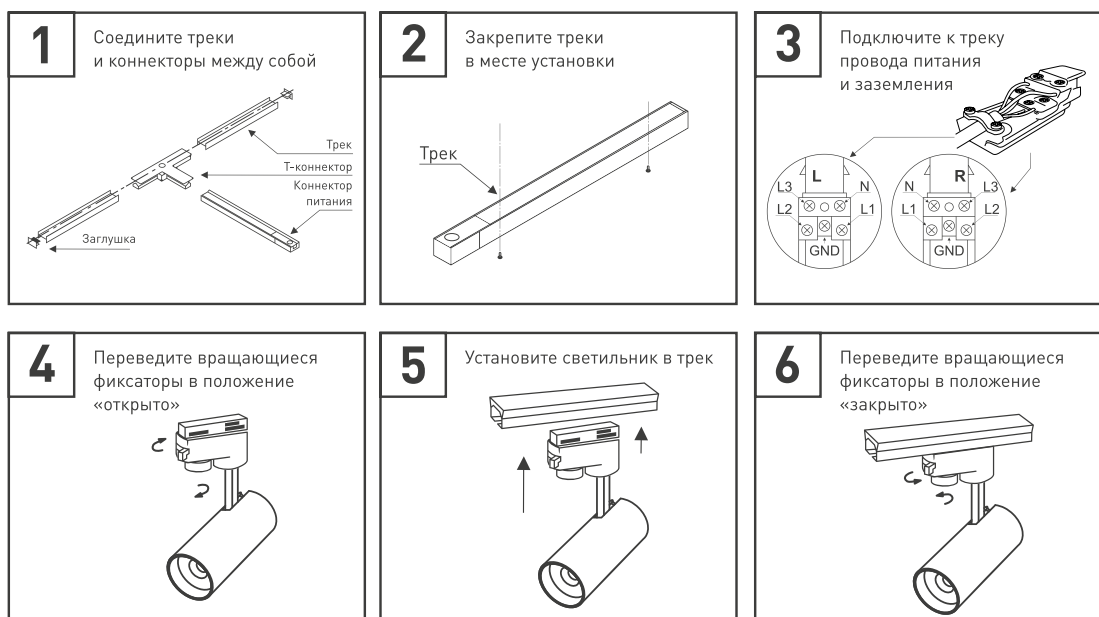


Рис. 2. Установка и подключение светильника