

# ЭУИ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
РОЗЕТКИ

## OMALI | NOBE

---

### СЕРИЯ OMALI

**Интеграция и стиль дизайна**  
Интеграция в дизайн интерьера и возможность ТУМ и многократной встраиваемости встраиваемых розеток серии. Возможность установки встраиваемых розеток, выключателей OMALI-E3 в панельные выключатели.

**Удобство монтажа**  
Самостоятельная установка розеток и выключателей серии OMALI-E3.

**Полноценная защита от детей**  
Розетки серии OMALI-E3 имеют защиту от детей и имеют 4-контактный переключатель и индикатор для защиты от детей.

**Настройка подсветки**  
Возможность подсветки розеток и выключателей.

**Удобство монтажа**  
Самостоятельная установка розеток и выключателей серии OMALI-E3.

**Полноценная защита от детей**  
Розетки серии OMALI-E3 имеют защиту от детей и имеют 4-контактный переключатель и индикатор для защиты от детей.

**LED-индикатор**  
Индикатор подсветки розеток и выключателей серии OMALI-E3.

**Материалы изготовления**  
Материалы изготовления розеток и выключателей серии OMALI-E3.

**Легкость установки**  
Легкость установки розеток и выключателей серии OMALI-E3.

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x200

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x200

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 100x100

OMALI-E3 100x150

OMALI-E3 1

# ЭУИ

## СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РОЗЕТКИ

### OMALI | NOBE



#### СЕРИЯ OMALI

**Интеграция в умный дом**  
Выключатели и розетки работают с умной системой ТУС, работающей на базе «Яндекс.Ум», «Алиса», «СберУм», «Алиса» и других устройств. Управление с помощью голосовых команд, приложения Smart Life и мобильного приложения.

**Поддержка технологии ZigBee**  
Встроенное управление. Мгновенный отклик, высокая скорость отклика. Дает возможность управлять устройством удаленно, только для умных устройств.

**Настройка сценариев**  
Возможность создавать сценарии освещения.  
**Управление голосом**  
Поддерживает работу с голосовыми командами.

**Технология сенсорного управления**  
Плавный фазовый диммирование — долговечность и защита от некачественного переключения и отключения. Дополнительно можно выбрать цвет выключателя.

**LED-индикация**  
Классическое управление клавишными и сенсорными выключателями.  
**Минималистичное управление**  
Точная работа переключателя и розетки. Индикация и управление.  
**Дизайн универсален для любых интерьеров выключателей.**  
Не требуется подключение дополнительных проводов.



#### СЕРИЯ NOBE

**Современный дизайн**  
Дизайн в стиле минимализма и скандинавского функционализма. Функциональность и функциональность.

**Многофункциональность**  
Универсальность использования. Совместимость с выключателями NOBE.

**Высокая надежность**  
Полная защита от влаги. Высокая скорость отклика. Дает возможность управлять устройством удаленно, только для умных устройств.

**Поддержка технологии QUICK CHARGE 3**  
Быстрая зарядка устройств. Максимальная мощность 45 Вт.  
**Универсальный выключатель**  
Работает с 220 В, розетками USB Type-A и Type-C.

**Поддержка технологии ZigBee**  
Встроенное управление. Мгновенный отклик, высокая скорость отклика. Дает возможность управлять устройством удаленно, только для умных устройств.

**Удобство и эстетика**  
Универсальное управление выключателями и розетками. Высокая надежность.  
**Профессиональный подход к управлению светом**  
Универсальное управление выключателями и розетками. Высокая надежность.



# ЭУИ

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ  
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  
РОЗЕТКИ



## СЕРИЯ OMALI

**Алюминиевый дизайн**  
Высокая прочность алюминия и эстетичность дизайна. Современный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Розетки с защитой от детей**  
Защита от детей от случайного включения. Защита от детей от случайного включения.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Розетки с защитой от детей**  
Защита от детей от случайного включения. Защита от детей от случайного включения.

**LED освещение**  
Идеальное освещение для любого интерьера.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Розетки с защитой от детей**  
Защита от детей от случайного включения. Защита от детей от случайного включения.

**LED освещение**  
Идеальное освещение для любого интерьера.



## СЕРИЯ NOVE

**Современный дизайн**  
Современный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.

**Идеальный дизайн**  
Идеальный дизайн, который идеально впишется в любой интерьер.





## СЕРИЯ OMALI

### Интеграция в умный дом.

Выключатели и розетки работают с экосистемой TUYA и легко встраиваются в существующую инфраструктуру умного дома. Управление с помощью сенсорных кнопок, приложения Smart Life и голосовых помощников.

### Поддержка протокола Zigbee.

Беспроводное управление, большой радиус действия, высокая скорость отклика. Даже если интернет отключится, умный дом продолжит работать.

### Настройка сценариев.

Возможность создавать сценарии освещения.

### Управлением голосом.

Поддерживают работу с распространенными голосовыми ассистентами.

### Технологичное сенсорное управление.

Лицевая панель из закаленного стекла — долговечность и защита от механических повреждений и отпечатков. Достаточно легкого касания, чтобы включить свет.

### LED-индикация.


Комфортное управление освещением в любое время суток.

### Мониторинг энергопотребления.

Умные розетки передают данные о расходе электроэнергии в приложение.

### Легкость установки при замене старых выключателей.

Не требуется подключение нейтрального провода\*.

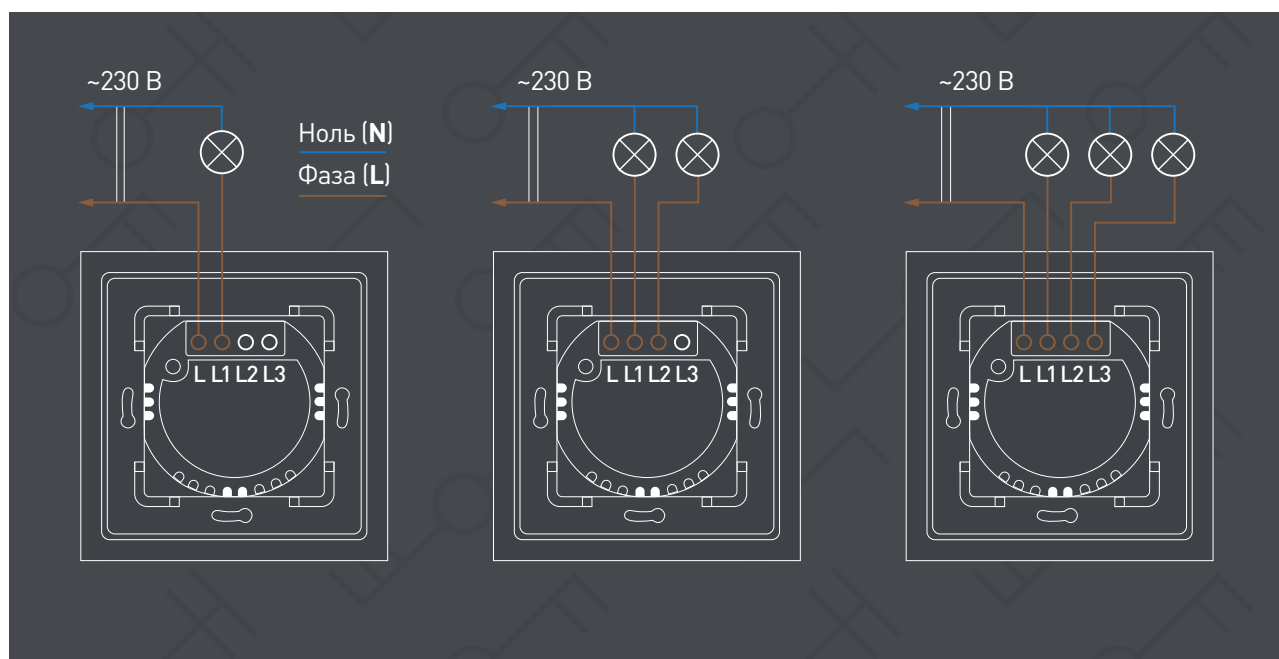


\*Схема подключения при замене старых выключателей.

## СЕРИЯ OMALI

### 050035


SWT-OMALI-S01-ZB-WH (250V, 10A, Zigbee)

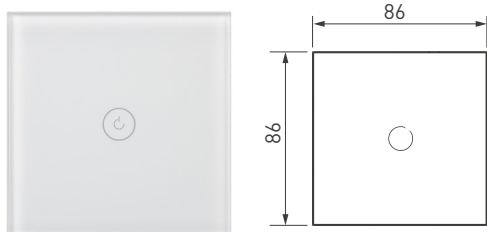

Выключатель света из серии OMALI оснащен сенсорной клавишей для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Сенсорный выключатель света на 1 пост 1 клавиша. Цвет — белый. Клавиша имеет статичную LED-подсветку синего цвета. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм. Габаритные размеры: 86×86×35 мм (9 мм — высота от стены). \* Без подключения нейтрали (нуля).

### 050215


SCT-OMALI I-FU7R1-PI-WH (240V, 16A, Zigbee)

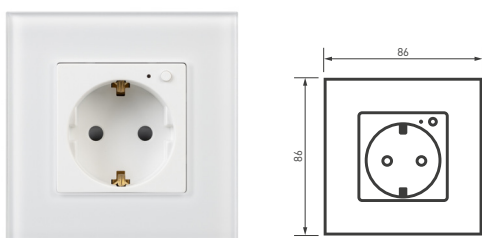

Умная розетка из серии OMALI с функцией беспроводного управления по протоколу Zigbee. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика, с фронтальной рамкой из закаленного стекла. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Помимо беспроводного управления на корпусе размещена физическая операционная кнопка с индикатором. А встроенный датчик мониторинга энергопотребления позволяет получать достоверные данные о потреблении энергоресурсов подключенных устройств. Умная розетка на 1 пост. Цвет — белый. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник 220 В (арт. 044895).

### 050048


SWT-OMALI I-S03-7B-GD (250V, 10A, Zigbee)

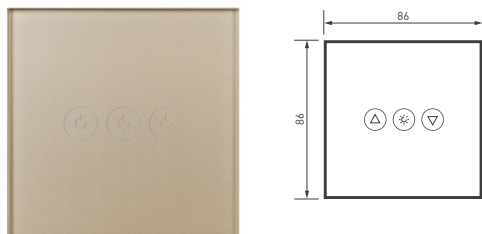

Выключатель света из серии OMALI оснащен тремя сенсорными клавишами для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee, вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Сенсорный выключатель света на 1 пост 3 клавиши. Цвет — золотой. Клавиши имеют статичную LED-подсветку синего свечения. Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

### 050218

SCT-OMALI-EUZB1-PL-GD (240V, 16A, Zigbee)

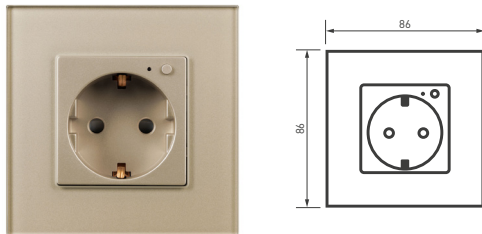


Умная розетка из серии OMALI с функцией беспроводного управления по протоколу Zigbee. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика, с фронтальной рамкой из закаленного стекла. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике. Помимо беспроводного управления на корпусе размещена физическая операционная кнопка с индикатором. А встроенный датчик мониторинга энергопотребления позволяет получать достоверные данные о потреблении энергоресурсов подключенных устройств. Умная розетка на 1 пост. Цвет — золотой. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник 220 В (арт. 044895).

## СЕРИЯ OMALI

### 050101

SCT-OMALI I-FU7B1-PI-GR (240V, 16A, Zigbee)




Умная розетка из серии OMALI с функцией беспроводного управления по протоколу Zigbee. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика с фронтальной рамкой из закаленного стекла. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике.

Помимо беспроводного управления на корпусе размещена физическая операционная кнопка с индикатором. А встроенный датчик мониторинга энергопотребления позволяет получать достоверные данные о потреблении энергоресурсов подключенных устройств.

Умная розетка на 1 пост. Цвет — серый. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник 220 В (арт. 044895).

### 050047

SWT-OMALI-S03-ZB-GR (250V, 10A, Zigbee)



Выключатель света из серии OMALI оснащен тремя сенсорными клавишами для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике.


Сенсорный выключатель света на 1 пост 3 клавиши.

Цвет — серебристый. Клавиши имеют статичную LED-подсветку синего свечения.

Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

### 050040

SWT-OMALI-S02-ZB-BK (250V, 10A, Zigbee)



Выключатель света из серии OMALI оснащен двумя сенсорными клавишами для управления. Благодаря функции беспроводного управления по протоколу Zigbee вы можете управлять всеми доступными функциями из любой точки. Стеклопанель глянцевая позволяет гармонично встроить в интерьер любого современного дизайн-проекта. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике.


Сенсорный выключатель света на 1 пост 2 клавиши.

Цвет — черный. Клавиши имеют статичную LED-подсветку синего свечения.

Уровень пылевлагозащиты IP20. Выключатель устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.

### 050216

SCT-OMALI-EUZB1-PL-BK (240V, 16A, Zigbee)



Умная розетка из серии OMALI с функцией беспроводного управления по протоколу Zigbee. Видимая часть механизма выполнена из высококачественного пластика с фронтальной рамкой из закаленного стекла. Контактная часть присоединяется при помощи винтовых зажимов, а усиленная алюминиевая рамка надежно фиксирует механизм в установочном подрозетнике.

Помимо беспроводного управления на корпусе размещена физическая операционная кнопка с индикатором. А встроенный датчик мониторинга энергопотребления позволяет получать достоверные данные о потреблении энергоресурсов подключенных устройств.

Умная розетка на 1 пост. Цвет — черный. Уровень пылевлагозащиты IP20. Устанавливается в стандартный подрозетник 220 В (арт. 044895).

## СЕРИЯ NOBE

### Современный дизайн.

Дизайн в стиле Баухауса — строгие геометрические формы, четкие линии и функциональность каждого элемента.

### Мягкий звук нажатия кнопок.

Истинное удовольствие от взаимодействия с выключателями NOBE.

### Высококачественное покрытие Soft Touch.

Приятные ощущения в каждом прикосновении. Покрытие устойчиво к загрязнениям и надолго сохраняет первоначальный вид.

### Поддержка технологии QUICK CHARGE 3.

Быстрая зарядка гаджетов благодаря повышенной мощности 65 Вт.

### Несколько функций в одном устройстве.

Розетка 230 В, разъемы USB Type-A и Type-C в одном слоте.

### Подсветка кнопок.

Комфортное управление освещением в любое время суток.

### Устойчивость к возгоранию.

Использование специальных материалов в конструкции серии NOBE снижает риск возникновения пожара.

### Защитные шторки в базовой комплектации.

Безопасность для детей.

### Профессиональный подход к управлению светом\*.


Управление яркостью, цветовой температурой и цветом свечения любых светильников и светодиодных лент.

\* Управление по TUYA, TRIAC + RF, Wi-Fi + TRIAC, Zigbee + TRIAC, DMX512 и DALI. Устройства совместимы с пультами серии SMART и голосовыми помощниками.

## ЦВЕТ НИКЕЛЬ

### 059455


FRM-NOBF-SFPI -1-IS

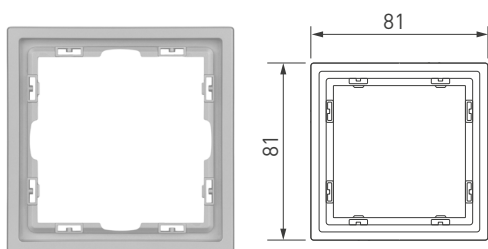

Рамка пластиковая на 1 пост, под встраиваемый механизм.  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 81×81×8.55 мм.

### 059418

LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-IS (230V, 10A)

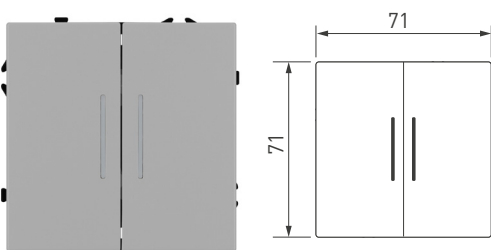


Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиши имеют активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

## ЦВЕТ НИКЕЛЬ

**059461**


FRM-NOBE-SFPL-4-IS

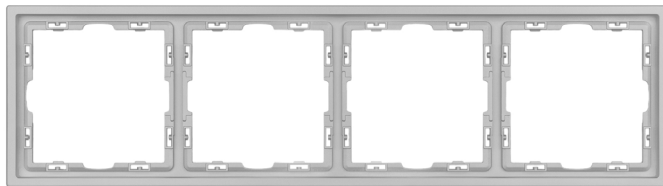

Рамка пластиковая на 4 поста, под встраиваемый механизм.  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 294×81×8.55 мм.

**059420**


SWT-NOBE-MK02-SFPL-IS (230V, 10A)

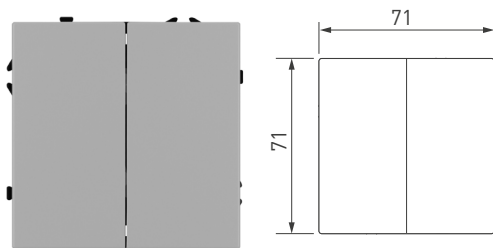

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**059435**


SWT-NORF-MKR2-SFPI-IS (230V, 10A)

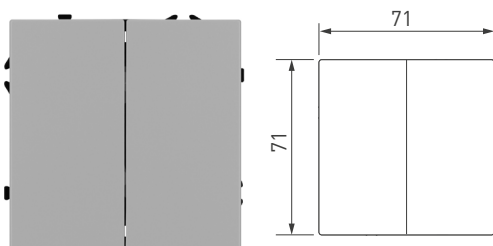

Механизм выключателя управления шторами на 1 пост 2 перекидные клавиши.  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**059443**


SCT-NORF-MUAA-SFPI-IS (230V, 16A)

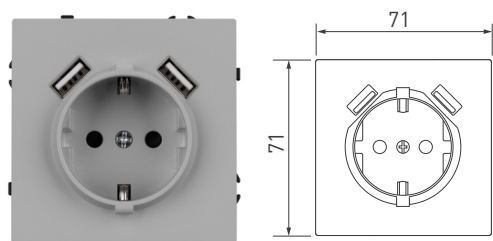

Механизм розетки с заземлением 1 пост + 2 USB-порта (Type A + A).  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

**059453**

SCT-NOBE-MEU1-SFPL-IS (230V, 16A)

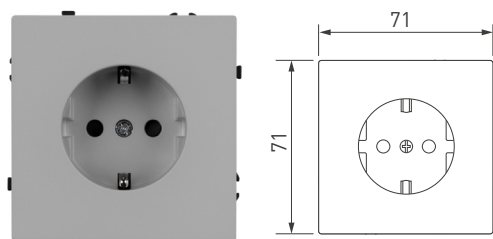


Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
Цвет — никель, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

## ЦВЕТ КАШЕМИР

**059456**


FRM-NOBE-SFPL-2-CA

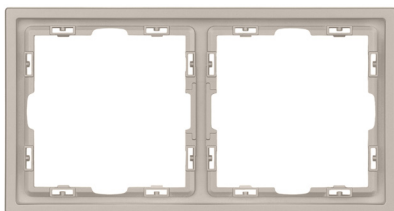

Рамка пластиковая на 2 поста, под встраиваемый механизм.  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 152×81×8.55 мм.

**059419**


SWT-NOBE-MK02-SFPL-CA (230V, 10A)

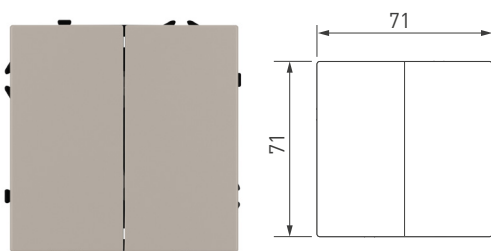

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**059440**

SWT-NORF-MKR2-SFPI-IS (230V, 10A)

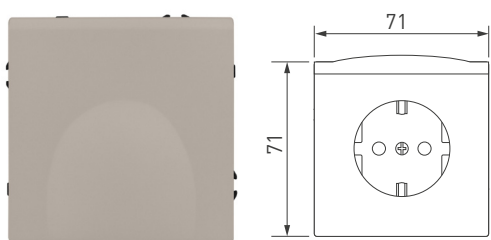


Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP44.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×45 мм.

## ЦВЕТ КАШЕМИР

**059458**


FRM-NOBE-SFPL-3-CA

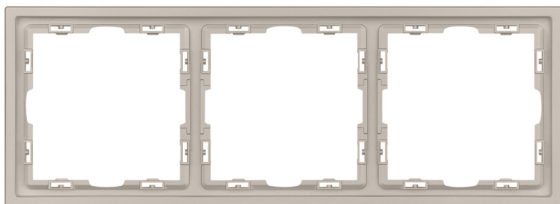

Рамка пластиковая на 3 поста, под встраиваемый механизм.  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 223×81×8.55 мм.

**059424**


LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-CA (230V, 10A)

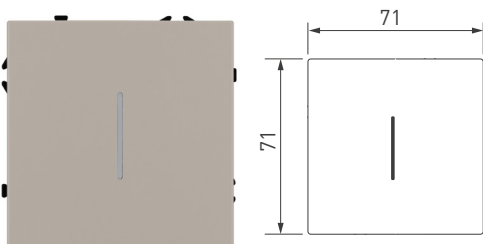

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**059438**


SCT-NORF-MPC1-SFPI-CA (RJ-45, CAT6)

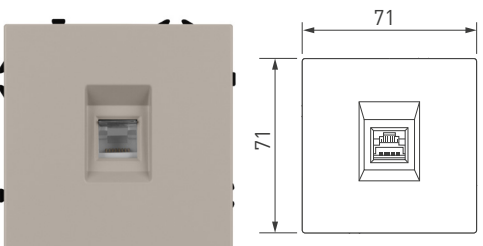

Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6 категории.  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Тип подключаемого разъема — RJ45.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

**059452**

SCT-NORF-MFU1-SFPI-CA (230V, 16A)

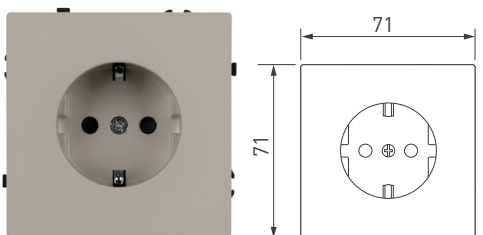


Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
Цвет — кашемир, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

## ЦВЕТ БЕЛЫЙ КВАРЦ

**054227**


FRM-NOBE-SFPL-5-WH

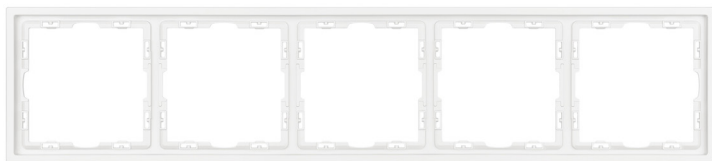

Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм.  
Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм.

**054234**


SWT-NOBE-MKX1-SFPL-WH (230V, 10A)

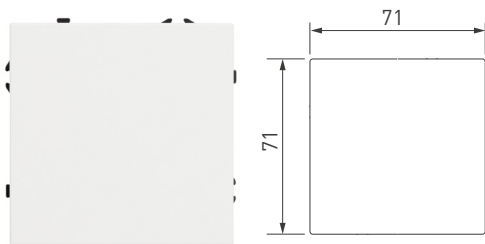

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (перекрёстный).  
Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**054238**

SWT-NORF-MK02-SFPI -WH (230V, 10A)

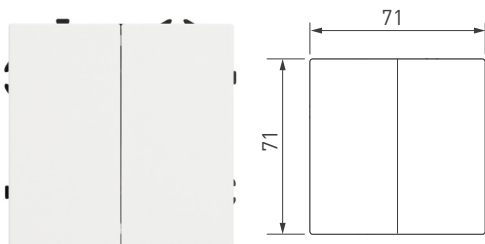


Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

## ЦВЕТ БЕЛЫЙ КВАРЦ

### 054232


LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)

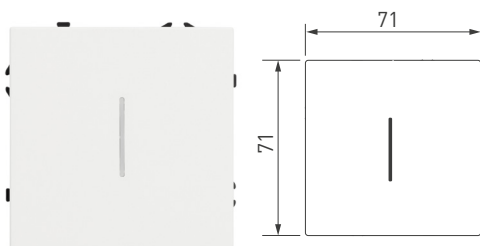

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).  
 Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.  
 Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054276


SCT-NORF-MFU1-SFPI -WH (230V, 16A)

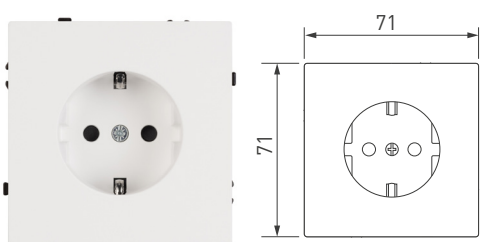

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
 Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×44 мм.

### 054280

SCT-NORF-MCP-SFPI -WH (230V, 16A)

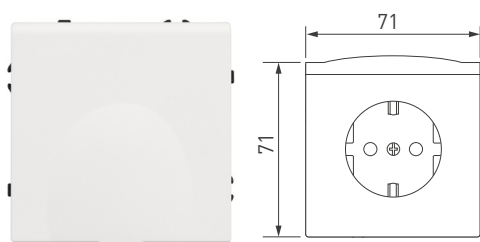


Механизм розетки с заземлением и влагозащитной крышкой на 1 пост.  
 Цвет — белый кварц, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP44.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×45 мм.

## ЦВЕТ СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ

**054230**


FRM-NOBE-SFPL-5-GR

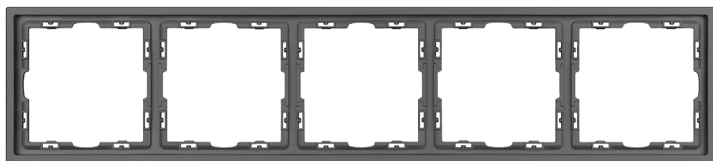

Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм.  
Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм.

**054245**


SWT-NOBE-MK01-SFPL-GR (230V, 10A)

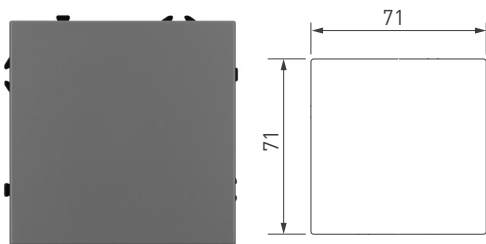

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).  
Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**054269**

I FD SWT-NOBF-MKP2-SFPL-L-GR (230V, 10A)

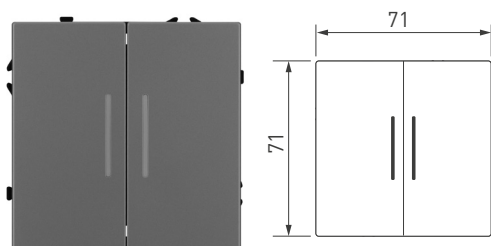


Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной).  
Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиши имеют активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

## ЦВЕТ СЕРЫЙ БАЗАЛЬТ

### 054272


LED SWT-NOBE-MK01-SFPL-L-WH (230V, 10A)

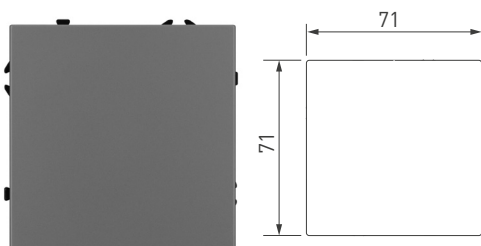

Механизм звонкового выключателя на 1 пост 1 самовозвратная клавиша.  
 Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.  
 Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054287


SCT-NORF-MUAC-SFPI -GR (230V, 16A)

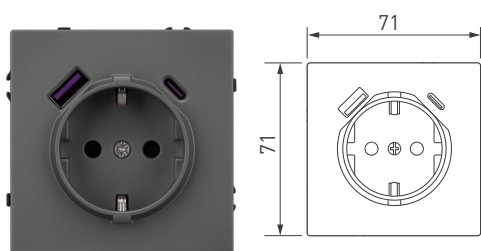

Механизм розетки с заземлением 1 пост + 2 USB-порта (Type A + C).  
 Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

### 054307

SCT-NORF-MPC1-SFPI -GR (RJ-45, CAT6)

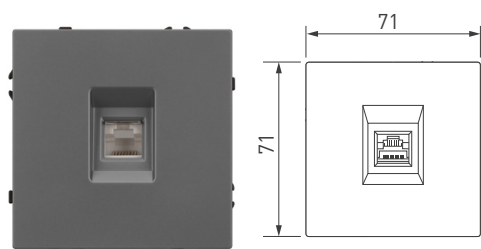


Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6 категории.  
 Цвет — серый базальт, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Тип подключаемого разъема — RJ45.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

## ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ОНИКС

**054228**


FRM-NOBE-SFPL-5-BK

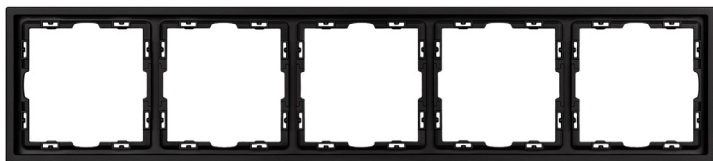

Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм.  
Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм.

**054261**


LED SWT-NOBE-MKP1-SFPL-L-BK (230V, 10A)

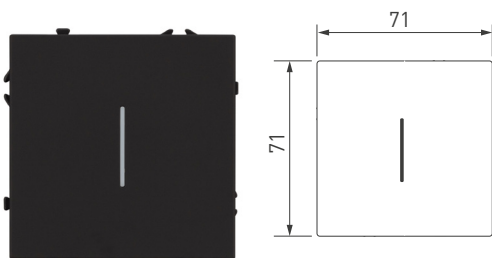

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной).  
Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**054258**

I FD SWT-NOBF-MK01-SFPL-L-BK (230V, 10A)

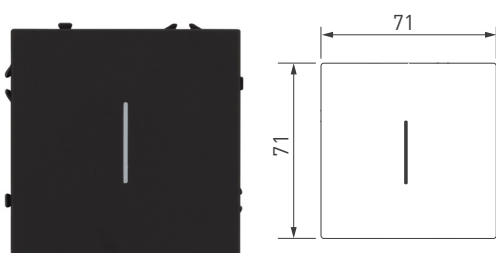


Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (непроходной).  
Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

## ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ОНИКС

### 054273


SWT-NOBE-MKR2-SFPL-BK (230V, 10A)

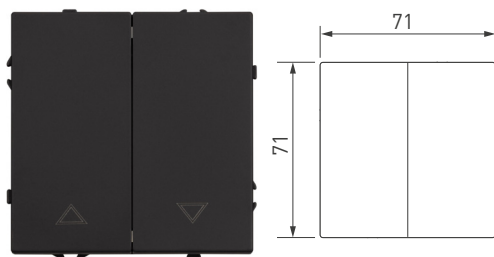

Механизм выключателя управления шторами на 1 пост 2 перекидные клавиши.  
 Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054317


SCT-NORF-MUAC-SFPI-FC-BK (65W, QC3)

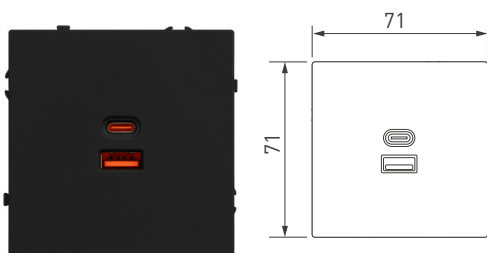

Механизм розетки с быстрой зарядкой на 2 USB-порта (Type A + C).  
 Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

### 054305

SCT-NORF-MPC1-SFPI-BK (RJ-45, CAT6)

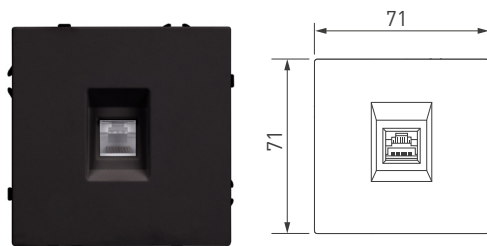


Механизм компьютерной розетки на 1 пост 6 категории.  
 Цвет — черный оникс, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Тип подключаемого разъема — RJ45.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×42 мм.

## ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ ПЕСОК

**054229**


FRM-NOBE-SFPL-5-GD

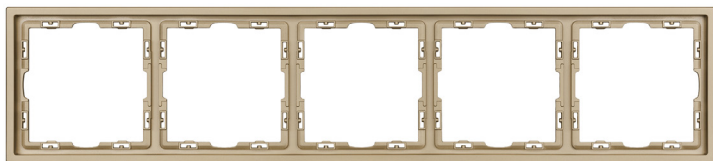

Рамка пластиковая на 5 постов, под встраиваемый механизм.  
Цвет — золотой песок, с Soft-Touch покрытием.  
Среднего уровня герметичности IP20.  
Ориентация монтажа горизонтальная.  
Габаритные размеры: 365×81×8.55 мм.

**054247**


SWT-NOBE-MKP2-SFPL-GD (230V, 10A)

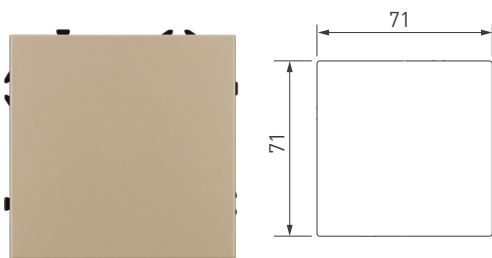

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 1 клавиша (проходной).  
Цвет — золотой песок, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

**054256**

I FD SWT-NOBF-MK01-SFPL-L-BK (230V, 10A)

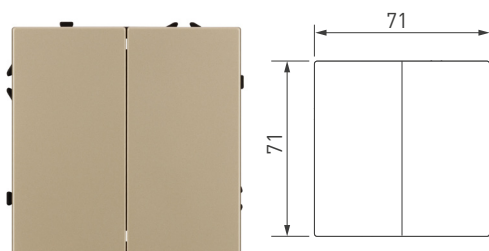


Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (проходной).  
Цвет — золотой песок, с Soft-Touch покрытием.  
Клавиша имеет активную LED-подсветку синего свечения.  
Без фронтальной рамки.  
Уровень пылевлагозащиты IP20.  
Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

## ЦВЕТ ЗОЛОТОЙ ПЕСОК

### 054265


LED SWT-NOBE-MK02-SFPL-L-GD (230V, 10A)

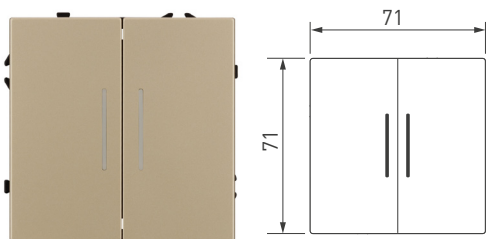

Механизм выключателя света клавишный на 1 пост 2 клавиши (непроходной).  
 Цвет — золотой песок, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×52 мм.

### 054290


SCT-NORF-MUAA-SFPI -GD (230V, 16A)

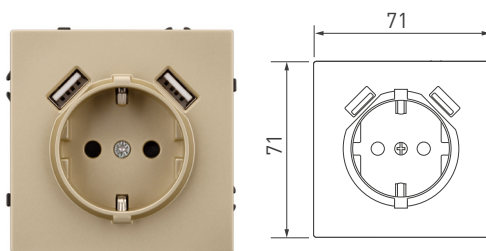

Механизм розетки с заземлением 1 пост + 2 USB-порта (Type A + A).  
 Цвет — золотой песок с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×53 мм.

### 054278

SCT-NORF-MFU1-SFPI -GD (230V, 16A)

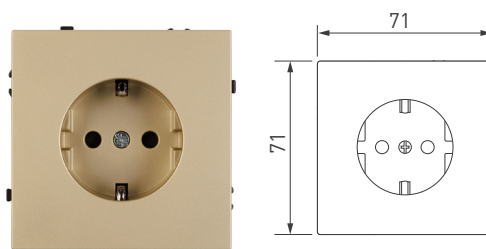

Механизм розетки с заземлением на 1 пост.  
 Цвет — золотой песок, с Soft-Touch покрытием.  
 Без фронтальной рамки.  
 Уровень пылевлагозащиты IP20.  
 Устанавливается в стандартный подрозетник круглого сечения диаметром 60 мм.  
 Габаритные размеры: 71×71×44 мм.