

СВЕТИЛЬНИКИ
MS-FORECAST-BUILT

ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точную передачу цветовых оттенков.
- Угол вращения светового модуля в светильнике вокруг вертикальной оси равен 355°, максимальный угол наклона от горизонтали равен 30°.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания через драйвер (в комплекте)	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Степень пылевлагозащиты	**IP20**
Класс защиты от поражения электрическим током	**II**
Угол поворота светоизлучающего модуля	**355°**
Угол наклона светоизлучающего модуля	**30°**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–20... +40 °C**
Срок службы*	**50 000 ч**
Гарантийный срок	**60 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Размеры корпуса, D×H	Размеры отверстия для установки	Угол излучения	Цвет вставки	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра (K)*	Цвет свечения
035448(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000	8 Вт	Ø82×51 мм	Ø75 мм	32°	черный	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033658(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000							4000	Белый дневной, для жилых помещений
037187(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000					белый	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
037186(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000							4000	Белый дневной, для жилых помещений
035451(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Warm3000	8 Вт	Ø82×51 мм	Ø75 мм	32°	черный	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035450(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R82-8W Day4000							4000	Белый дневной, для жилых помещений
035449(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000	12 Вт	Ø102×70 мм	Ø95 мм	32°	черный	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033659(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000							4000	Белый дневной, для жилых помещений
037188(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000					белый	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
037098(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000							4000	Белый дневной, для жилых помещений
035453(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Warm3000	12 Вт	Ø102×70 мм	Ø95 мм	32°	черный	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035452(1)	MS-FORECAST-BUILT-TURN-R102-12W Day4000							4000	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

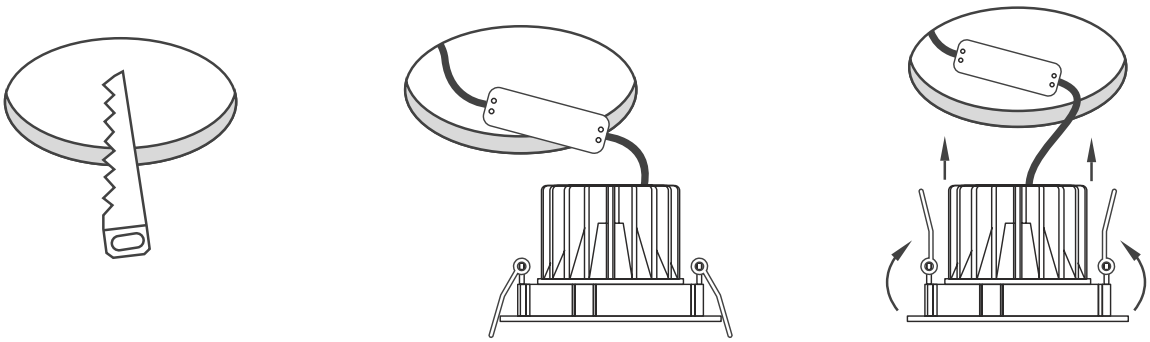


Рис. 2. Установка и подключение светильника