



## СВЕТИЛЬНИКИ MS-FLOW-BUILT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник серии MS-FLOW-BUILT предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокий индекс цветопередачи, что обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Срок службы светодиодов значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
- Мгновенное включение.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;92</b>
Коэффициент пульсаций	<b>&lt;1%</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Тип монтажа	<b>Встраиваемый</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>0... +40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



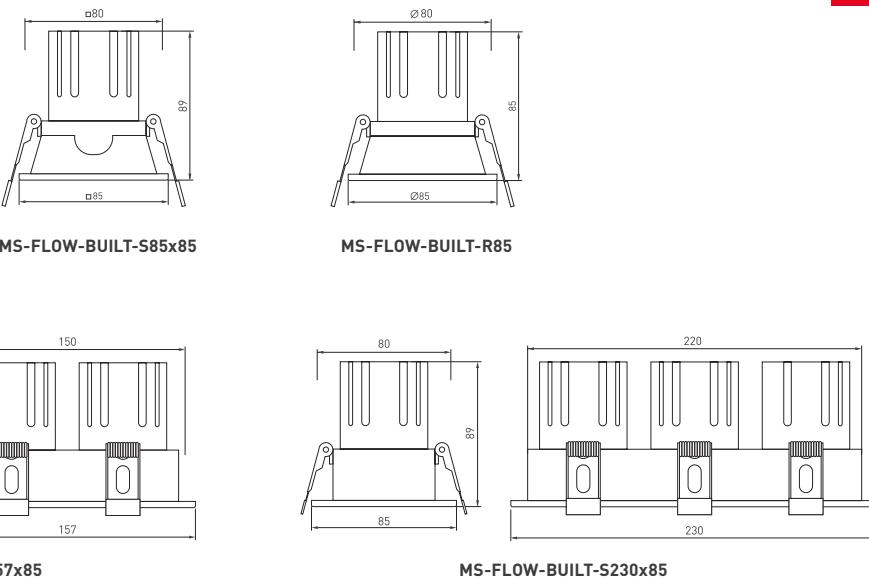


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- ✓ Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице моделей.
- ✓ Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- ✓ Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- ✓ Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- ✓ Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

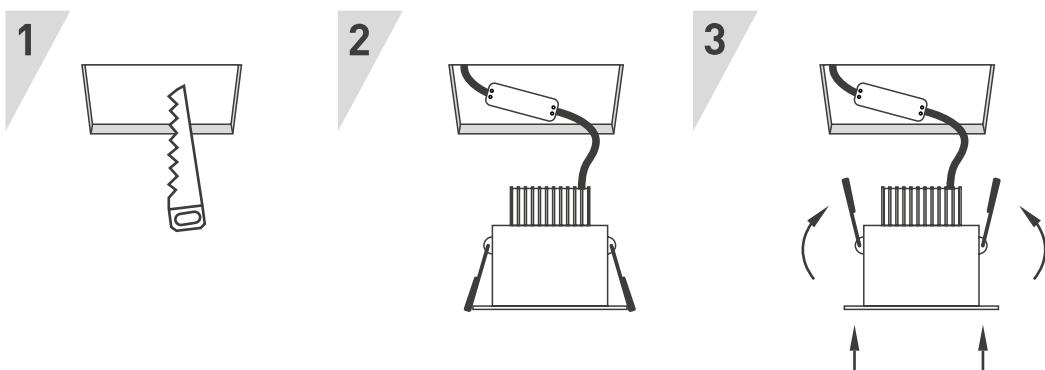


Рис. 2. Установка и подключение светильника



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника [D×H]/[L×W×H]	Размеры отверстия для установки [D1]/[L1×W1]	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060948	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000	6 Вт	38°	600 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
060949	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
060920	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
060924	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
060923	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
061249	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000		15°					4000 K	Белый дневной
061250	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000	6 Вт	38°	600 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
061251	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
061252	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
061253	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
061254	MS-FLOW-BUILT-R85-6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
060917	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
060911	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
060912	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
060918	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
060915	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
060916	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
061238	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	Ø85×85 мм	Ø80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
061239	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
061240	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
061242	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
061241	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
061243	MS-FLOW-BUILT-R85-12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый

\* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника [DxH]/[LxWxH]	Размеры отверстия для установки [D1]/[L1xW1]	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060940	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000	6 Вт	15°	600 лм	85x85x89 мм	80x80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
060944	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
060943	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
060939	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
060942	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
060941	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
061255	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000	6 Вт	15°	600 лм	85x85x89 мм	80x80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
061256	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
061257	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
061260	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
061258	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
061259	MS-FLOW-BUILT-S85x85-6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
055899	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	85x85x89 мм	80x80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
055929	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
055930	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
053777	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
055916	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
055918	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
055900	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	85x85x89 мм	80x80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
055931	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
055932	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
055893	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
055924	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
055923	MS-FLOW-BUILT-S85x85-12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый

\* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника [DxH]/[LxWxH]	Размеры отверстия для установки [D1]/[L1xW1]	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060938	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000	12 Вт	38°	1200 лм	157x85x89 мм	150x80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
060936	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
060932	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		15°					4000 K	Белый дневной
060935	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
060934	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
061261	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000	12 Вт	15°	1200 лм	157x85x89 мм	150x80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
061262	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
061263	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
061265	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
061266	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
061267	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
055933	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000	24 Вт	15°	2400 лм	157x85x89 мм	150x80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
055902	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
060860	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000 (WH, 38 deg, DALI2)		38°					4000 K	Белый дневной
055934	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
055919	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
053778	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
055920	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
055935	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000	24 Вт	15°	2400 лм	157x85x89 мм	150x80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
055901	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
055936	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
055925	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
055894	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
055926	MS-FLOW-BUILT-S157x85-2x12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый

\* Указано типовое значение.





Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Размеры корпуса светильника [DxH]/[LxWxH]	Размеры отверстия для установки [D1]/[L1xW1]	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
060927	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000	18 Вт	15°	1800 лм	230x85x89 мм	220x80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
060931	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
060930	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
060926	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
060929	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
060928	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
061268	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000	18 Вт	15°	1800 лм	230x85x89 мм	220x80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
061269	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
061270	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
061271	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
061272	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
061273	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x6W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
055937	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000	36 Вт	15°	3600 лм	230x85x89 мм	220x80 мм	белый	4000 K	Белый дневной
055938	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
055903	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
055921	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
055922	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
053780	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый
055940	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000	36 Вт	15°	3600 лм	230x85x89 мм	220x80 мм	черный	4000 K	Белый дневной
055941	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		38°					4000 K	Белый дневной
055904	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Day4000		55°					4000 K	Белый дневной
055927	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		15°					3000 K	Белый теплый
055928	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		38°					3000 K	Белый теплый
055895	MS-FLOW-BUILT-S230x85-3x12W Warm3000		55°					3000 K	Белый теплый

\* Указано типовое значение.

