



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

FANTOM-BENT-W12-SIDE-EDGE-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Гибкий встраиваемый профиль с фланцем для создания изогнутых световых линий.
- Изгиб профиля вправо/влево в горизонтальной плоскости.
- Минимальный радиус горизонтального изгиба — 225 мм.
- Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Создание световых линий, изогнутых в горизонтальной плоскости.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	057315
Модель	FANTOM-BENT-W12-SIDE-EDGE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Направление изгиба	Side
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×36.2×12.2 мм
Ширина площадки для лент	10.6 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	13 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

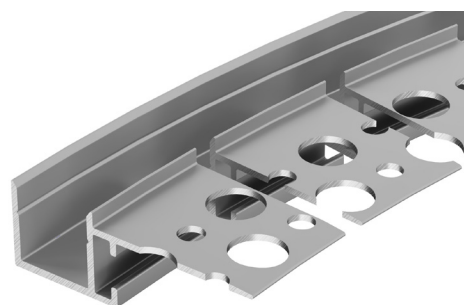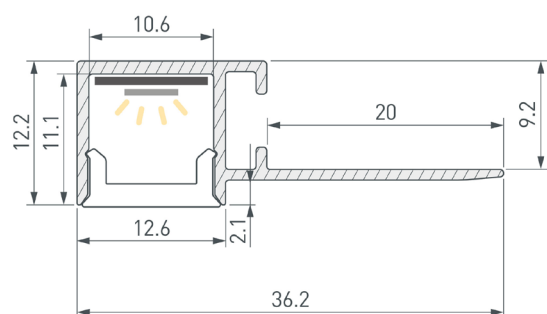


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

①		Профиль	③		Заглушка	⑤		Заглушка с отверстием
②		Экран	④		Светодиодная лента	⑥		Соединитель


- 1** / Подготовьте проем для установки.
ВАЖНО! При монтаже изогнутых линий необходимо учитывать минимальный радиус изгиба профиля — 22.5 см.
Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

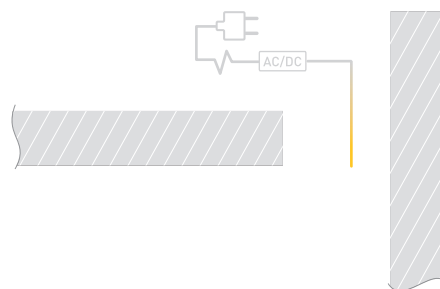


- 2** / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑥.
Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через прорезь в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤. Очистите и обезжирьте поверхность профиля ①.
ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль ① экран ②** и заклейте его малярным скотчем.
Установите на профиль ① заглушки ③ и ⑤. Вставьте в подготовленный проем профиль ① и зафиксируйте его.

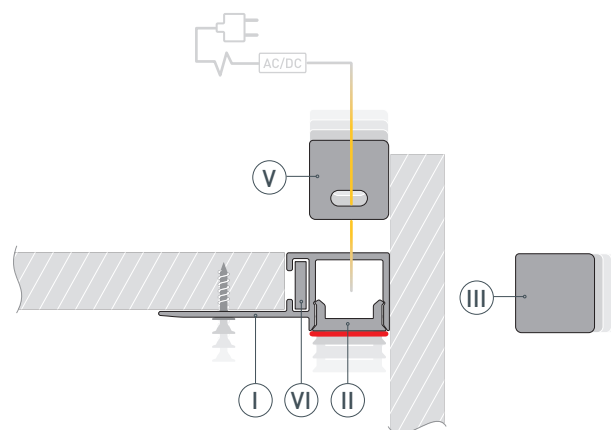


- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля ① и гипсокартон.
Покрасьте выровненную поверхность.

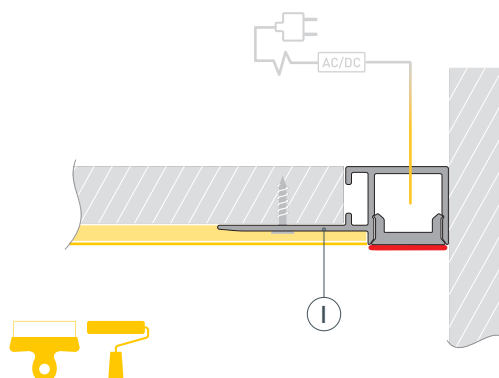

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II). Снимите экран (II). Удалите остатки шпаклевки из профиля (I). Очистите внутреннюю часть профиля (I) от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

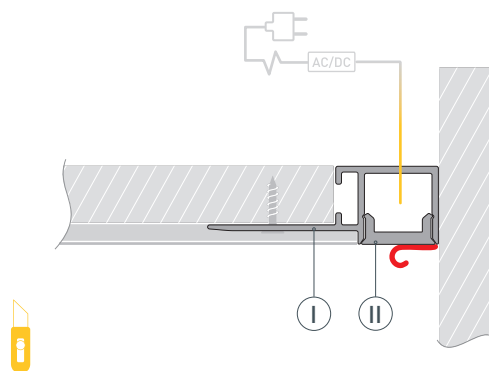

- 5** / Установите светодиодную ленту (IV) в профиль (I). **Рекомендуется использовать при монтаже светодиодную ленту серии RZ.** Подключите светодиодную ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на ленту с двух сторон. Установите на профиль (I) экран (II).

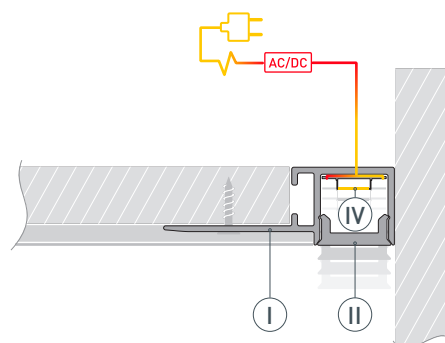

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



040483
FANTOM-W12-2000 OPAL

Экран



052569
FANTOM-W12-3000 OPAL

Экран



065250
FANTOM-W12-10000 OPAL

Экран




051690
FANTOM-W12-10000 SILICONE

Экран



040481
FANTOM-W12-5000 SILICONE

Экран призматический

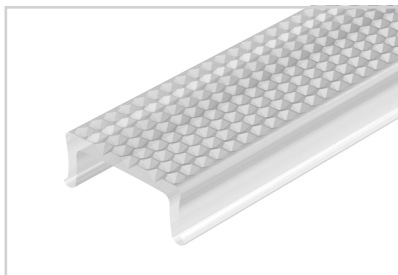


063979
FANTOM-W12-2000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран призматический

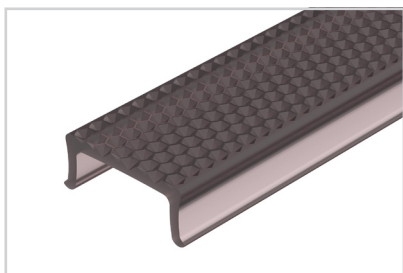


063978
FANTOM-W12-2000 BLACK

Соединитель

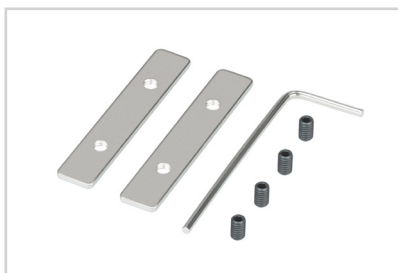


045099
FANTOM-W23-180 Set

Заглушка

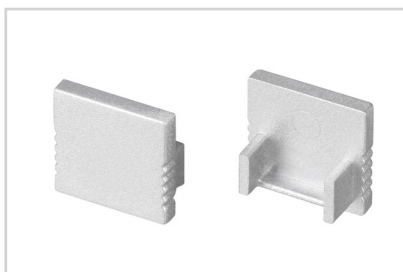

063073
FANTOM-W12 SILVER глухая

Заглушка

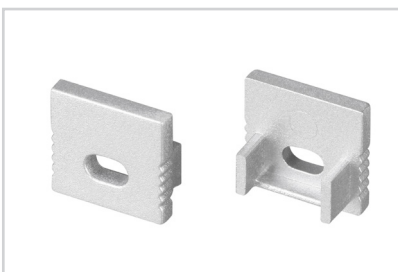

063072
FANTOM-W12 SILVER с отверстием