


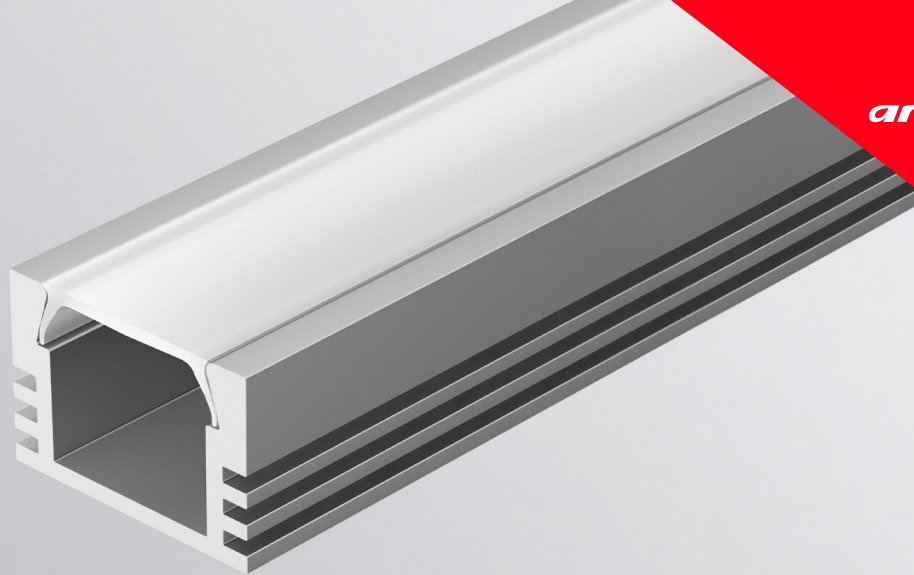

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-SLIM-1612-3000 ANOD (BY)

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Компактные размеры.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Использование внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	067114
Модель	SL-SLIM-1612-3000 ANOD (BY)
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×15.8×12 мм
Ширина площадки для лент	11.3 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

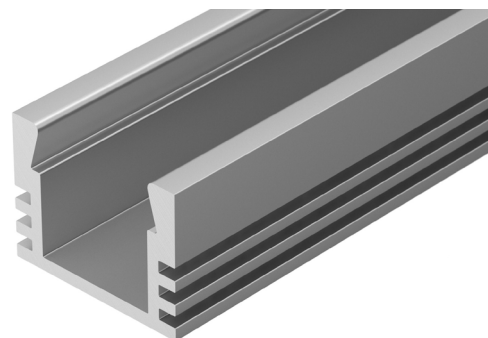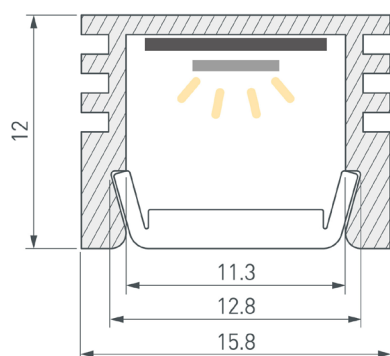


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

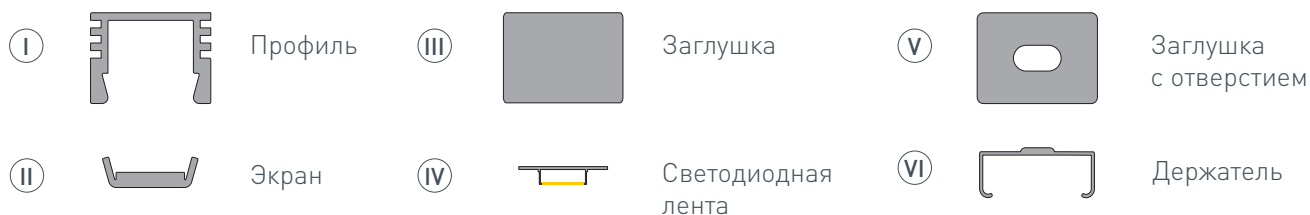


- 1 / Закрепите держатели (⑥) на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

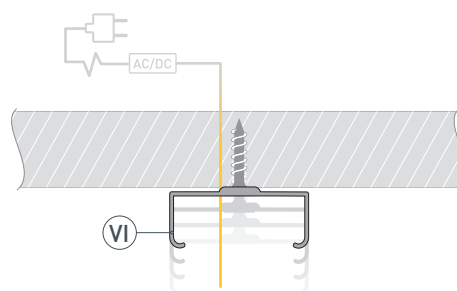


- 2 / Перед приклеиванием светодиодной ленты (④) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (①). Установите светодиодную ленту (④) на площадку профиля (①). Кабель питания для светодиодной ленты протяните через отверстие в заглушке (⑤). Установите на профиль (①) заглушки (③) и (⑤).

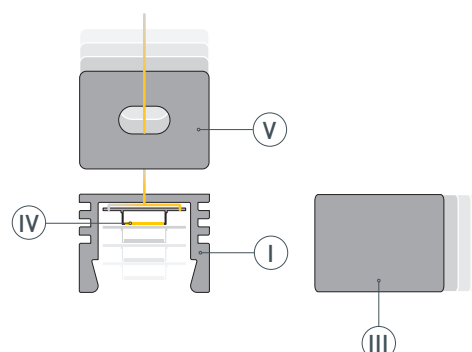

- 3 / Установите на профиль (①) экран (②).



- 4 / Установите профиль (①) в держатели (⑥). Подключите светодиодную ленту (④) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка указана в инструкции к светодиодной ленте.

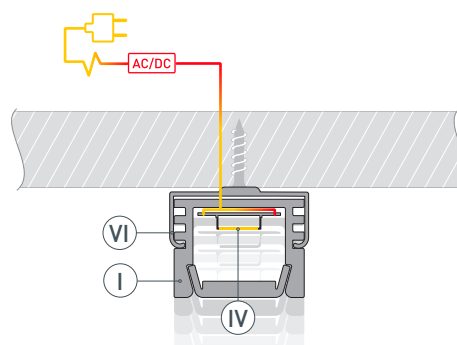

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



067173
SL-W11-3000 OPAL

Экран




030959
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран




044382
F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Экран

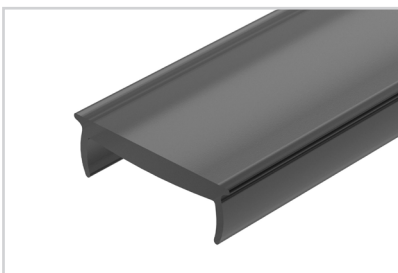


033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Комплект заглушек

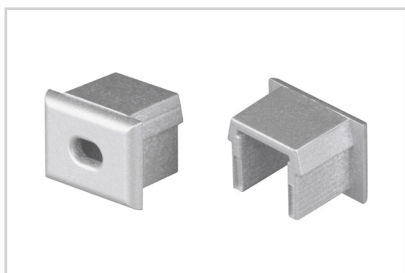

067155
SL-SLIM-1612

Комплект заглушек

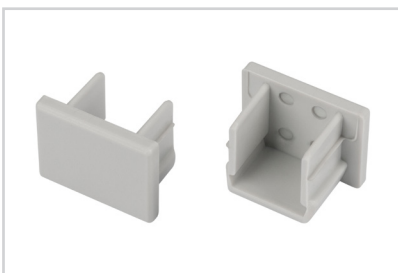


062587
PDS-S глухая (PL)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж

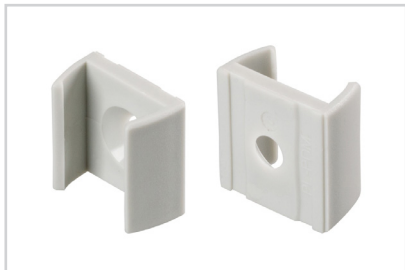

020924

Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Крепеж



025907

Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



044917

Монтажный MIC-PDS-ST-90deg-HIDE сталь

Держатель



022455(1)

Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Коннектор



026182

Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь