



СВЕТИЛЬНИКИ LGD-STRIPE

ПРИМЕНЕНИЕ

- Накладной светильник с узколучевой линзовой оптикой для подсветки оконных и дверных проемов и создания световых эффектов как внутри, так и снаружи здания.

ОСОБЕННОСТИ

- Корпус светильника выполнен из высококачественного алюминия, покрытого полиэфирной порошковой краской, имеет высокую степень защиты от проникновения пыли и влаги.
- Оптическая часть представляет собой две линзы, выполненные из светотехнического акрила, обеспечивающие высокую степень защиты светодиодов от внешних воздействий.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	5.5 Вт
Световой поток	480 лм
Угол излучения	5×350°
Индекс цветопередачи	CRI>95
Степень пылевлагозащиты	IP65
Класс электробезопасности	I
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Материал рассеивателя	PMMA
Габаритные размеры, L×W×H	131.5×47×95 мм
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

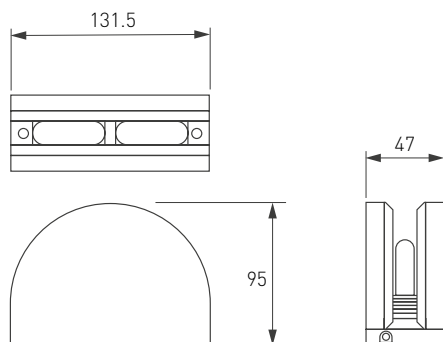


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу производить только при отключенном напряжении питающей сети. Светильник имеет I класс защиты от поражения электрическим током и должен быть заземлен. Установка оборудования должна осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки подобного оборудования и соответствующий допуск на проведение монтажных работ. В процессе монтажа светильника строго соблюдайте действующие правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие национальные нормативные документы и правила. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить монтаж светильника в условиях дождя, снега, тумана или повышенной влажности. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** устанавливать светильник в местах скопления воды (ямы, низины и т. п.). Светильник имеет степень защиты IP65 и не предназначен для установки под водой.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Установите светильник:
 - Подготовьте отверстия для установки светильника на поверхности. Вставьте пластиковые дюбели (входящие в комплект поставки) в подготовленные отверстия.
 - Закрепите светильник на поверхности винтами.
 - Подключите кабель питания. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — PE, заземление.

ВНИМАНИЕ!

Используйте монтажные (клеммные коробки или кабельные соединители) муфты, коннекторы только со степенью защиты IP67 или IP68. В противном случае степень защиты светильника не может быть обеспечена.

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
062122	LGD-STRIPE-5.5W Warm3000	серый	3000 K	Белый теплый
064560	LGD-STRIPE-5.5W Day4000	серый	4000 K	Белый дневной

* Указано типовое значение.

