



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной алюминиевый профиль.
- ↗ Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ↗ Для светодиодных лент шириной до 20 мм.



20 мм



Накладной




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>018816</b>
Модель	<b>ARH-WIDE-H16-2000 ANOD</b>
Цвет	<b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×24.5×15.5 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>20 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>21 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ

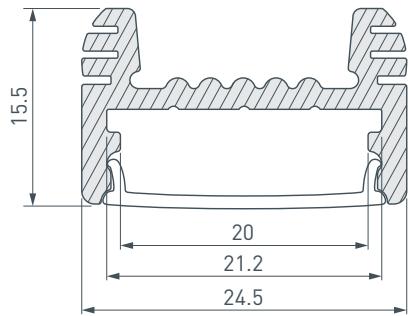


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите держатели **(IV)** на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле **(I)** для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле **(I)** в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

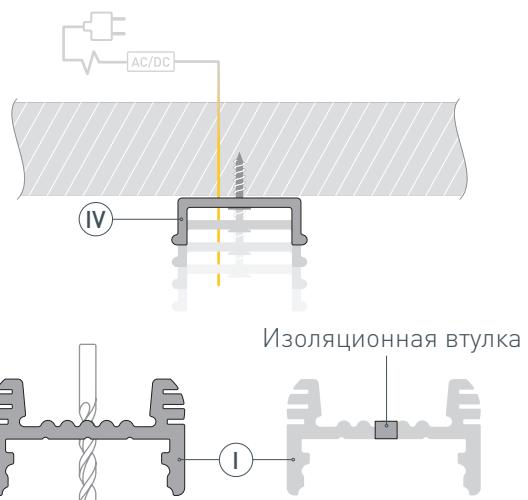


- 2** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **(I)**. Установите в профиль **(I)** светодиодную ленту **(V)** и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле **(I)** либо через отверстие в заглушке **(VI)**. Установите на профиль **(I)** глухие заглушки **(III)** или заглушки с отверстием **(VI)**.

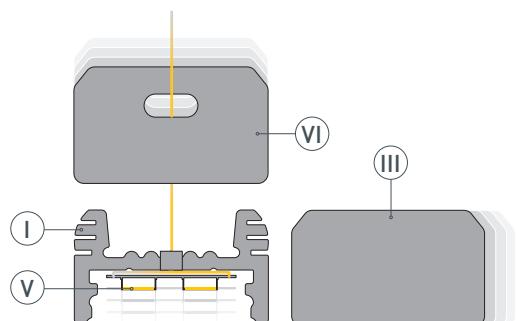

- 3** / Установите на профиль **(I)** экран **(II)**.



- 4 Установите профиль **I** в держатели **IV** и подключите светодиодную ленту **V** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **V**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

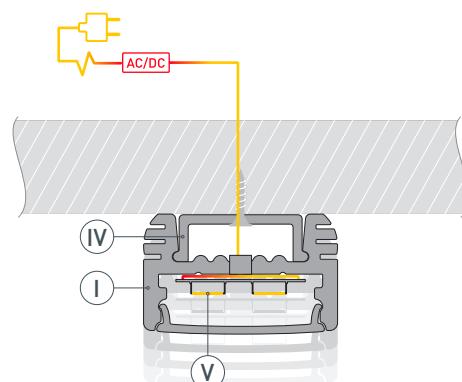

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016591**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


Экран



**016590**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран

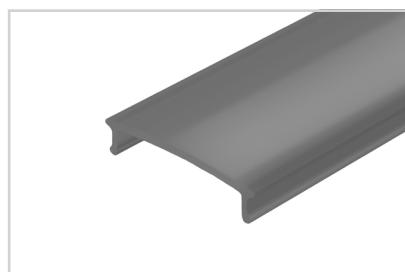

**060201**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран



**023308**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



**062384**

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Экран



**016585**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка



**018819**

ARH-WIDE-H16 глухая

Заглушка



**018818**

ARH-WIDE-H16 с отверстием

Держатель



**018878**

ARH-WIDE-H20, H16