

СВЕТИЛЬНИКИ LUNGO-4TR-L1500

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник LGD-LUNGO-4TR предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, производственных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Стильный корпус оригинального дизайна выполнен из алюминия и покрыт высококачественной порошковой краской белого или черного цвета.
- Светильники с возможностью переключения мощности в четырех режимах. Выбор мощности осуществляется посредством DIP-переключателя на корпусе адаптера.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Коэффициент мощности	PF≥0.92
Коэффициент пульсации	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Вес	2096 г
Габаритные размеры, L×W×H	1500×65×65 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

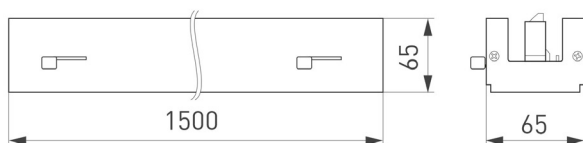


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
064219	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 120 deg	51-75 Вт	120°	6800-11800 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064278	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 30 deg	51-75 Вт	30°	7200-12000 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064284	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 60 deg	51-75 Вт	60°	7200-12000 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064287	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 90 deg	51-75 Вт	90°	7200-12000 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064277	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 90x30 deg	51-75 Вт	90x30°	7200-12000 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064271	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 двойной асимметричный 2x20 deg	51-75 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	7200-12000 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064218	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 120 deg	51-75 Вт	120°	6800-11800 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064280	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 30 deg	51-75 Вт	30°	7200-12000 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064283	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 60 deg	51-75 Вт	60°	7200-12000 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064288	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 90 deg	51-75 Вт	90°	7200-12000 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064274	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 90x30 deg	51-75 Вт	90x30°	7200-12000 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064272	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W- 75W Warm3000 двойной асимметричный 2x20 deg	51-75 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	7200-12000 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064216	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 120 deg	51-75 Вт	120°	6800-11800 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064279	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 30 deg	51-75 Вт	30°	7200-12000 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064285	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 60 deg	51-75 Вт	60°	7200-12000 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064286	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 90 deg	51-75 Вт	90°	7200-12000 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064276	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 90x30 deg	51-75 Вт	90x30°	7200-12000 лм	черный	4000 К	Белый дневной
056537	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Day4000 двойной асимметричный 2x20 deg	51-75 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	7200-12000 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064217	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 120 deg	51-75 Вт	120°	6800-11800 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064281	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 30 deg	51-75 Вт	30°	7200-12000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064282	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 60 deg	51-75 Вт	60°	7200-12000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064289	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 90 deg	51-75 Вт	90°	7200-12000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064275	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W-75W Warm3000 90x30 deg	51-75 Вт	90x30°	7200-12000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064273	LGD-LUNGO-4TR-L1500-51W- 75W Warm3000 двойной асимметричный 2x20 deg	51-75 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	7200-12000 лм	черный	3000 К	Белый теплый

* Указано типовое значение.






УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание! Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. Так как светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током подключение заземляющего провода обязательно.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно схеме на рис. 2. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите фиксаторы светильника в положение «открыто». При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера. Переведите переключатель выбора группы в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Выберите необходимую мощность светильника. Для этого выставите необходимое значение на DIP-переключателе, расположенном на корпусе адаптера, руководствуясь картой положения DIP-переключателей:



Мощность	1	2	3
39 Вт	-	-	-
46 Вт	-	-	ON
53 Вт	-	ON	ON
60 Вт	ON	ON	ON

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед установкой светильника в трек убедитесь, что выбрана нужная группа! Переключатель выбора группы установлен в месте, недоступном для изменения после установки светильника в трек.

- Вставьте светильник в трек. Переведите рычажные фиксаторы светильника в положение «закрыто».
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

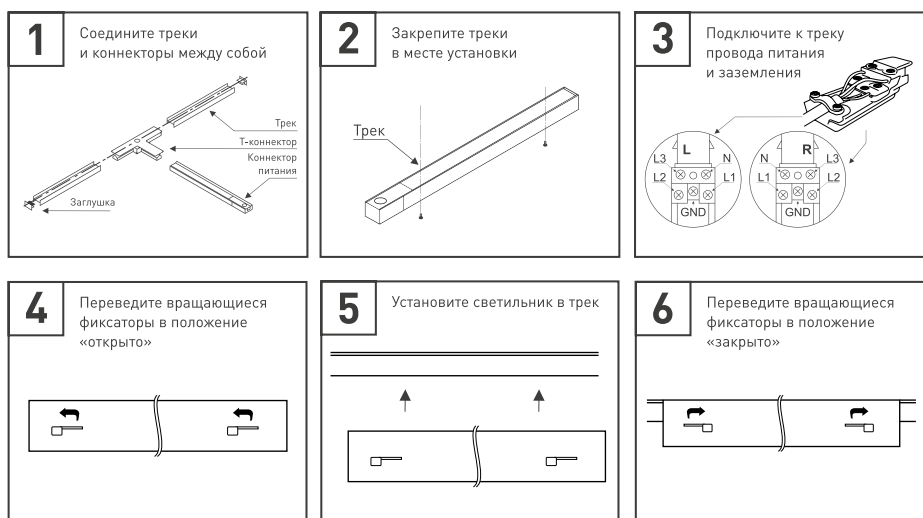


Рис. 2. Установка и подключение светильника

