

СВЕТИЛЬНИКИ LUNGO-4TR-L600

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник LGD-LUNGO-4TR предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, производственных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Стильный корпус оригинального дизайна выполнен из алюминия и покрыт высококачественной порошковой краской белого или черного цвета.
- Светильники с возможностью переключения мощности в четырех режимах. Выбор мощности осуществляется посредством DIP-переключателя на корпусе адаптера.

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Коэффициент мощности	PF≥0.92
Коэффициент пульсации	<1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Вес	964 г
Габаритные размеры, L×W×H	610×65×65 мм
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +45 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность	Угол излучения	Световой поток	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
064229	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 30 deg	20-30 Вт	30°	2900-4800 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064235	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 60 deg	20-30 Вт	60°	3100-4900 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064238	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 90 deg	20-30 Вт	90°	2900-4600 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064227	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 90x30 deg	20-30 Вт	90x30°	2800-4500 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064243	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 двойной асимметричный 2x20 deg	20-30 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	2900-4700 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064231	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 30 deg	20-30 Вт	30°	2800-4400 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064234	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 60 deg	20-30 Вт	60°	2900-4400 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064239	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 90 deg	20-30 Вт	90°	2900-4500 лм	белый	3000 К	Белый теплый
056536	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 90x30 deg	20-30 Вт	90x30°	2800-4400 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064242	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 двойной асимметричный 2x20 deg	20-30 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	2900-4400 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064220	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 120 deg	20-30 Вт	120°	2300-4500 лм	белый	4000 К	Белый дневной
064221	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 120 deg	20-30 Вт	120°	2300-4100 лм	белый	3000 К	Белый теплый
064230	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 30 deg	20-30 Вт	30°	2700-4300 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064236	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 60 deg	20-30 Вт	60°	2800-4300 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064237	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 90 deg	20-30 Вт	90°	2600-4100 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064226	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 90x30 deg	20-30 Вт	90x30°	2500-4100 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064244	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 двойной асимметричный 2x20 deg	20-30 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	2500-4200 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064232	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 30 deg	20-30 Вт	30°	2600-4000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064233	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 60 deg	20-30 Вт	60°	2500-4000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064240	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 90 deg	20-30 Вт	90°	2600-4000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064225	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 90x30 deg	20-30 Вт	90x30°	2500-4000 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064241	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 двойной асимметричный 2x20 deg	20-30 Вт	Двойной асимметричный 2x20°	2600-4200 лм	черный	3000 К	Белый теплый
064223	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Day4000 120 deg	20-30 Вт	120°	2100-4100 лм	черный	4000 К	Белый дневной
064222	LGD-LUNGO-4TR-L600-20W-30W Warm3000 120 deg	20-30 Вт	120°	2400-3700 лм	черный	3000 К	Белый теплый

* Указано типовое значение.






УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание! Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. Так как светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током подключение заземляющего провода обязательно.

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно схеме на рис. 2. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите фиксаторы светильника в положение «открыто». При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера. Переведите переключатель выбора группы в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - 1 — группа/фаза 1 (L1);
 - 2 — группа/фаза 2 (L2);
 - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Выберите необходимую мощность светильника. Для этого выставите необходимое значение на DIP-переключателе, расположенном на корпусе адаптера, руководствуясь картой положения DIP-переключателей:



Мощность	1	2	3
20 Вт	-	-	-
22 Вт	-	-	ON
26 Вт	-	ON	ON
30 Вт	ON	ON	ON

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед установкой светильника в трек убедитесь, что выбрана нужная группа! Переключатель выбора группы установлен в месте, недоступном для изменения после установки светильника в трек.

- Вставьте светильник в трек. Переведите рычажные фиксаторы светильника в положение «закрыто».
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.

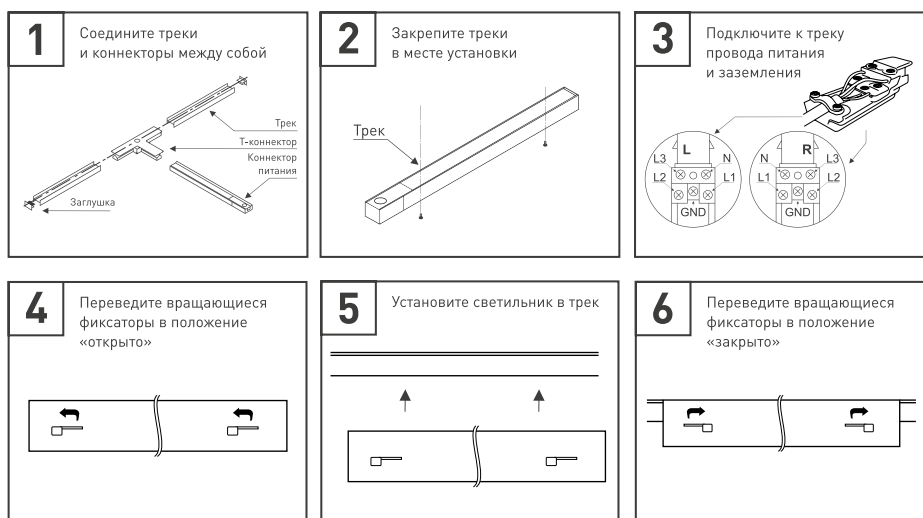


Рис. 2. Установка и подключение светильника

