



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- ✓ Для прямоугольных светильников.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ✓ Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>016186</b>
Модель	<b>ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×30.5×10 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>19 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>22 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ

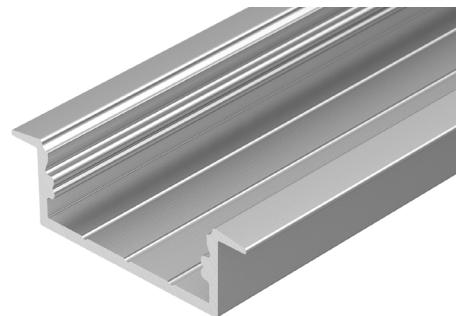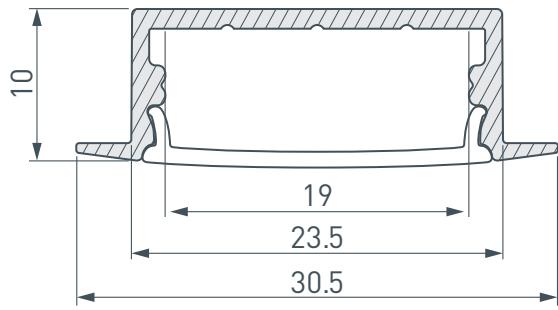


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1 / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

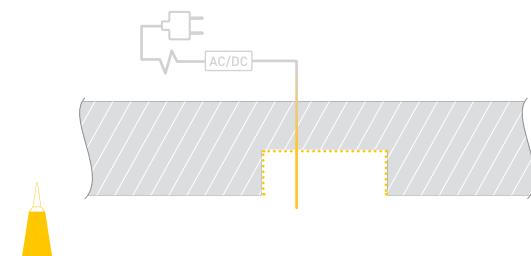


- 2 / Зафиксируйте профиль ① в подготовленном пазу.

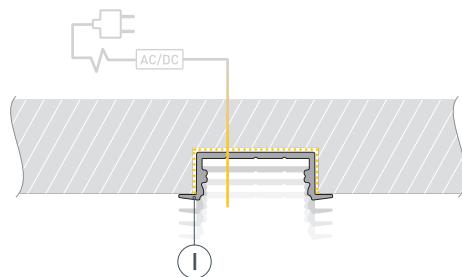

- 3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке ⑤. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием ⑤ с одной стороны профиля ①.

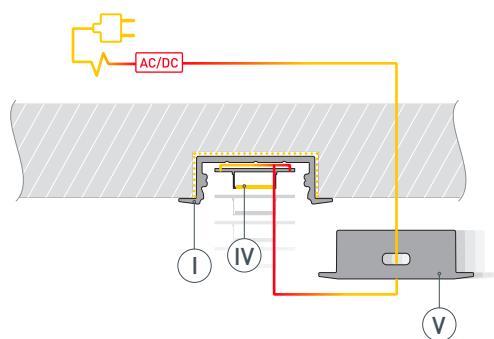

- 4 / Установите на профиль заглушку ③ с другой стороны профиля ①, а затем — экран ②.

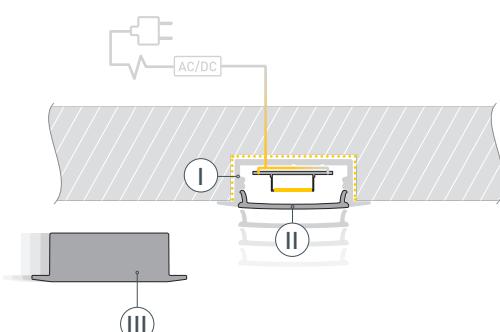

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016591**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


Экран



**016590**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран

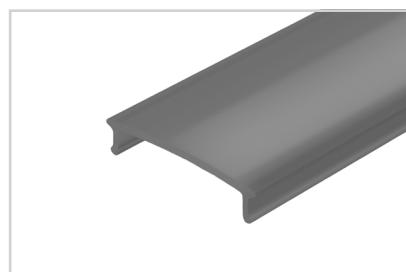

**060201**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран



**023308**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



**062384**

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL


Экран



**016585**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка

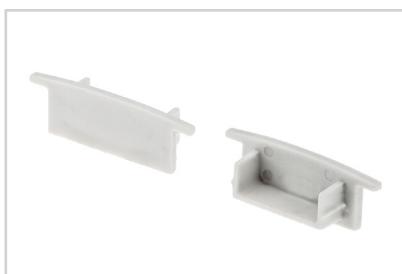

**016562**

ARH-WIDE-F-H10 глухая

Заглушка



**016133**

ARH-WIDE-F-H10 с отверстием