

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной профиль.
- ↗ Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ↗ Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм



Накладной




Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>016142</b>
Модель	<b>ARH-WIDE-H10-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×23.5×10 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>19 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>18 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.


## ЧЕРТЕЖ

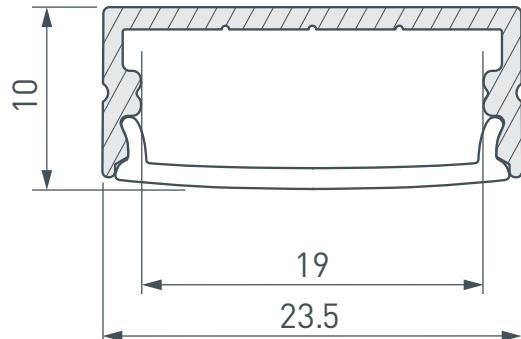


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на держатели


Необходимые компоненты:

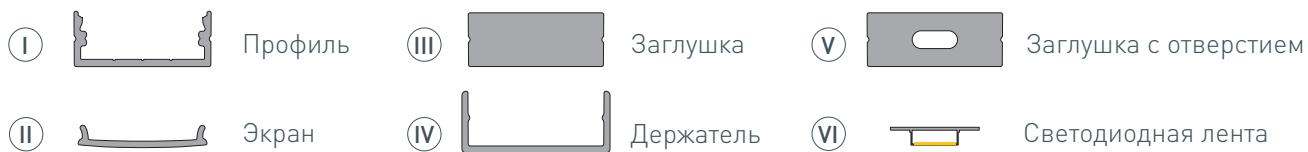


- 1 / Закрепите держатели ④ на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

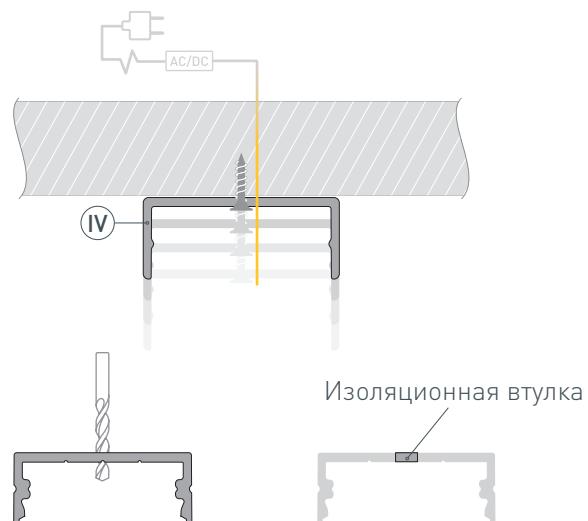


- 2 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ⑥ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

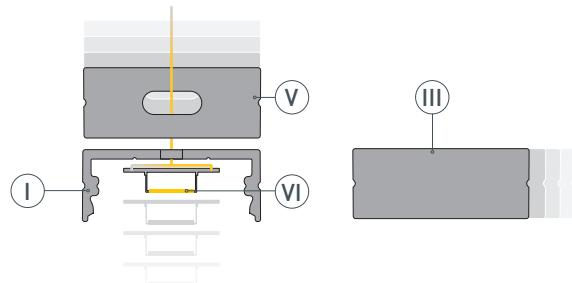

- 3 / Установите на профиль ① экран ②.



- 4 / Установите профиль ① в держатели ④ и подключите светодиодную ленту ⑥ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ⑥. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

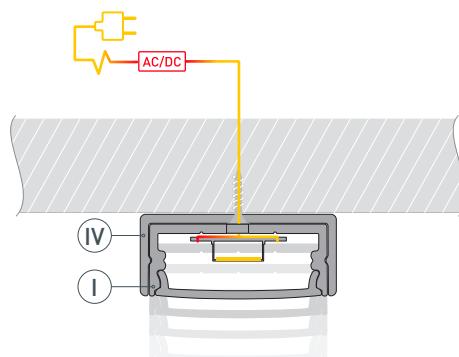

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016591**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



**016590**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



**023308**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



**062384**

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL


Экран



**016585**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран

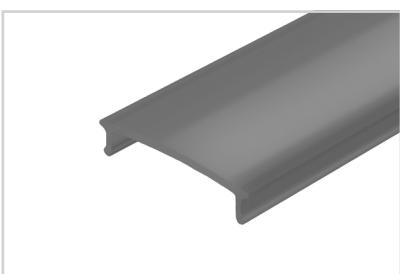

**060201**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**016573**

ARH-WIDE-H10 глухая


Заглушка



**016132**

ARH-WIDE-H10 с отверстием

Заглушка

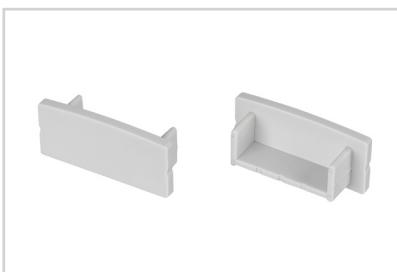

**054760**

ARH-WIDE-H10 глухая (PL)

Держатель



**016435**

ARH-WIDE-H10